


Wellmix TG 50-12/2 BQQE

Одноступенчатый центробежный насос с патрубками на одной линии ("in-line")
 артикул для заказа: 12019980



Диаграмма характеристик

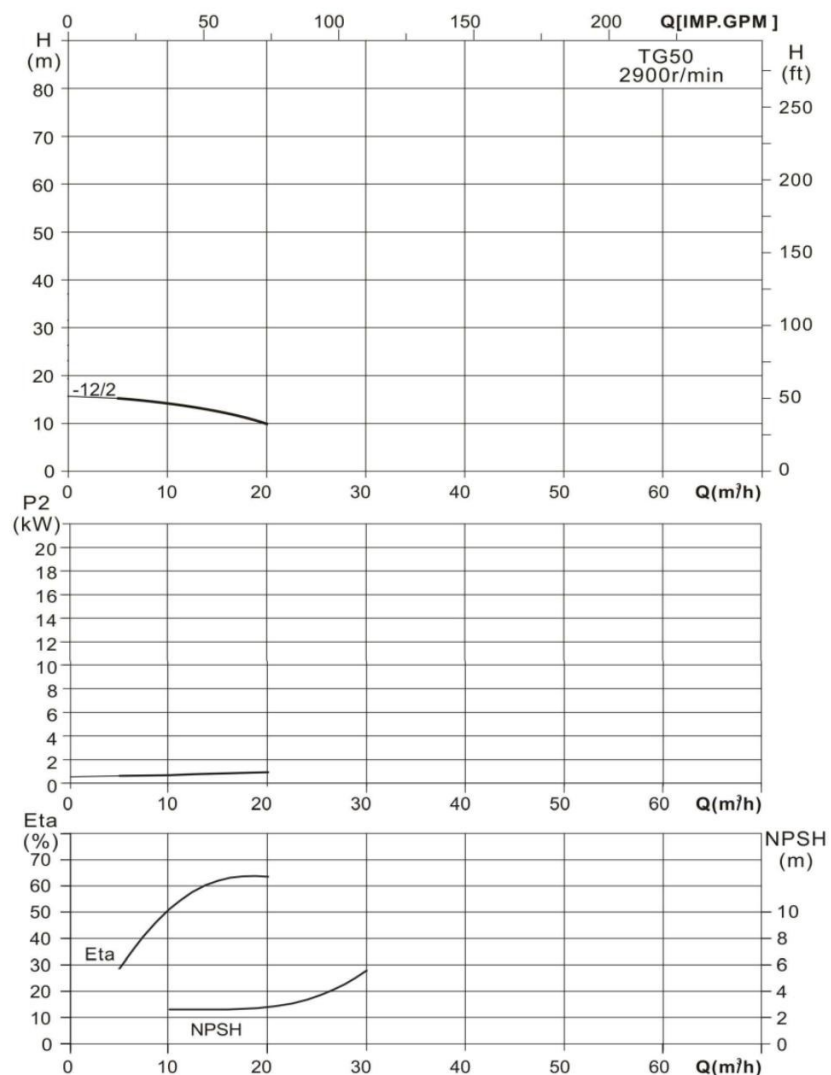

Общие сведения:

Наименование	TG 50-12/2 BQQE
Артикул	12019980
Тип насоса	одноступенчатый
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход	16 м³/ч
Номинальный напор	12 м
Максимальный напор	16 м
Масса насоса	44 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +120 °C
Плотность	998,2 кг/м³ (при +20 °C)

Материалы:

Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного присоединения	DN 50
Монтажная длина	340 мм
Допустимое давление	PN 12
Макс. температура окр. среды	0 ... +40 C

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	1,1 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	1x220 V
Номинальный ток	7,0 A
Номинальная скорость	2 900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Габаритный чертеж


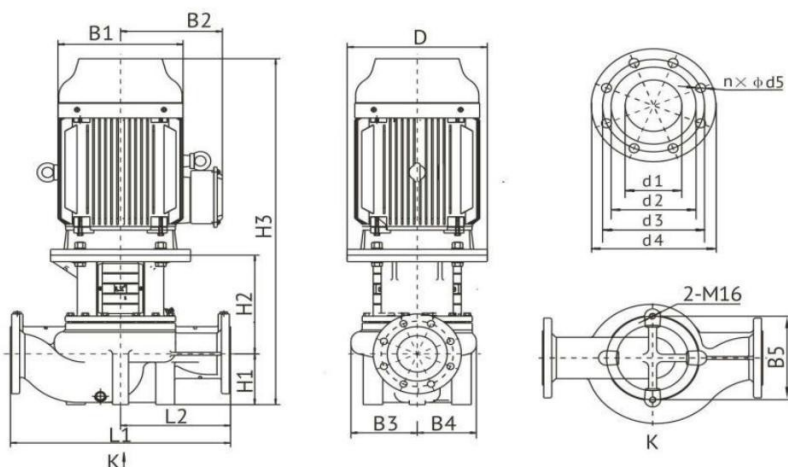


Схема электроподключения



Модель	Размер, мм										
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2
TG 50-12/2	158	148	135	121	115	144	115	156	513	340	170
	Размер, мм										
	n x d5	d1	d2	d3	d4						
	4 x 18	50	90	125	165						