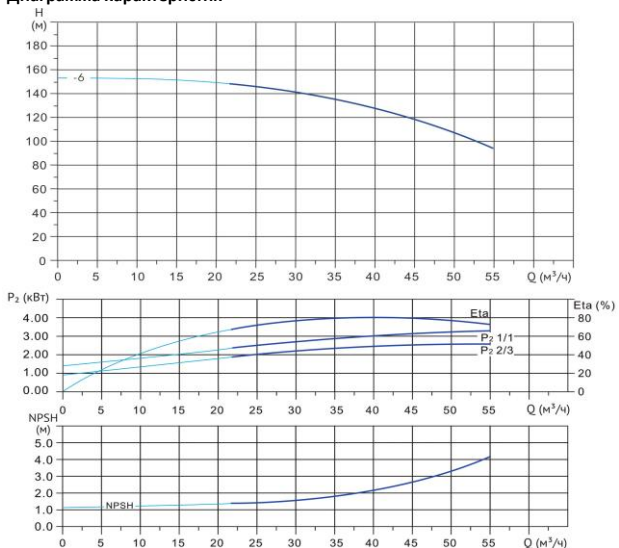


Wellmix CV 45-6-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

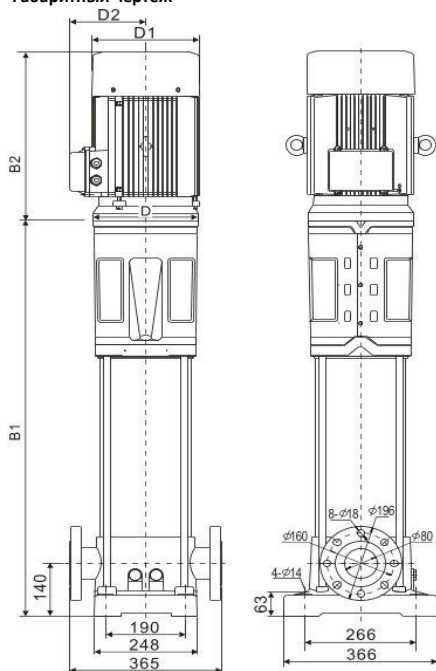


Диаграмма характеристик



CV 45-6-0							
$Q, m^3/h$	25	30	35	40	45	50	55
H, m	147	141	135	127	118	107	94

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CV 45-6-0				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
1046	580	1626	356	270

Общие сведения:

Наименование	CV 45-6-0-HQCV
Артикул	25019816
Общее количество рабочих колёс	6
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, m^3/h	45
Номинальный напор, м	118
Максимальный напор, м	152
Масса насоса, кг	251

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, kg/m^3	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN80
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	22
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	40,5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3