


Wellmix CV 5-36-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

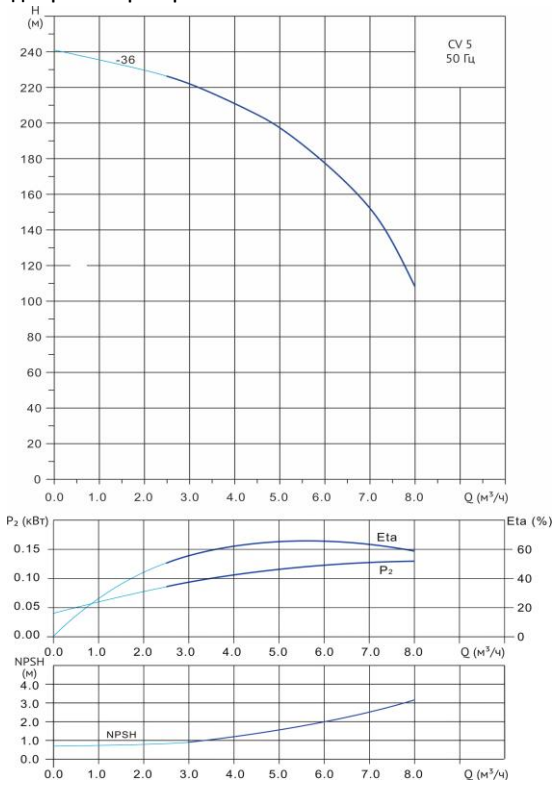

CV 5-36-0

$Q, m^3/h$	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
H, m	230	222	212	205	198	188	177	166	154	133

Габаритный чертёж

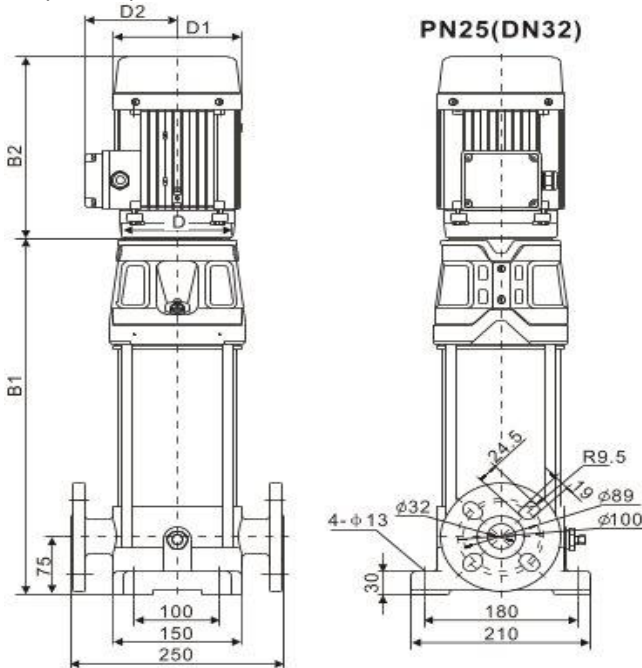

Размеры, мм

CV 5-36-0	$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
	1247	379	1626	212	160

Общие сведения:

Наименование	CV 5-36-0-HQCV
Артикул	25019856
Общее количество рабочих колёс	36
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, m^3/h	5
Номинальный напор, м	198
Максимальный напор, м	240
Масса насоса, кг	85

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}C$	-10... +120 C
Плотность, kg/m^3	998,2 (при +20 $^{\circ}C$)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}C$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	10,6
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3