


# Wellmix CUC 20-20T-BQCE


Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



## Диаграмма характеристик

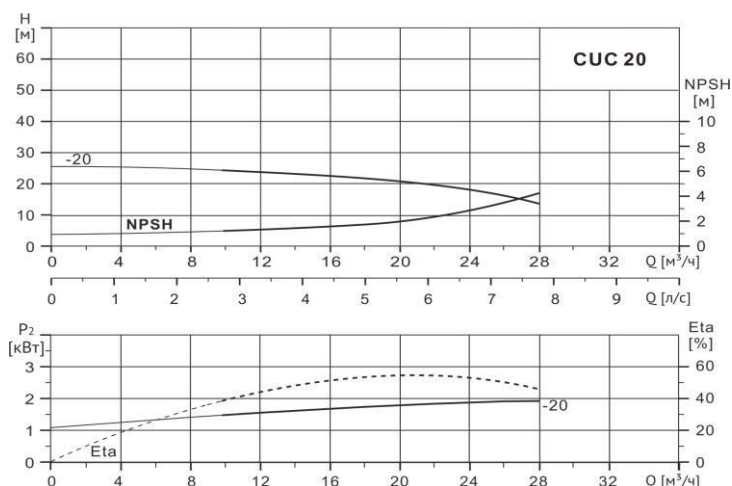

## Габаритный чертёж

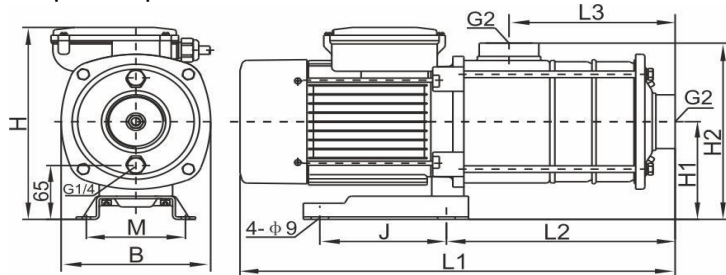

## Размеры, мм

CUC 20-20T	L1	L2	L3	H	B	M	J	H1	H2
	431	204	136	225	163	108	138	118	213

## Общие сведения:

Наименование	CUC 20-20T-BQCE
Артикул	11019924
Типа насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	2
В т.ч. уменьшенного диаметра	0
Номинальный расход, $m^3/h$	20
Номинальный напор, м	19
Максимальный напор, м	29
Масса насоса, кг	25

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, $kg/m^3$	998,2

## Материалы:

Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304
Плита основания	сталь А3

## Монтаж:

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G 2" внутренняя
Напорный патрубок	G 2" внутренняя
Максимальное давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	1,85
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	4,1
Номинальная скорость, об/мин	2900
Класс изоляции	F
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55