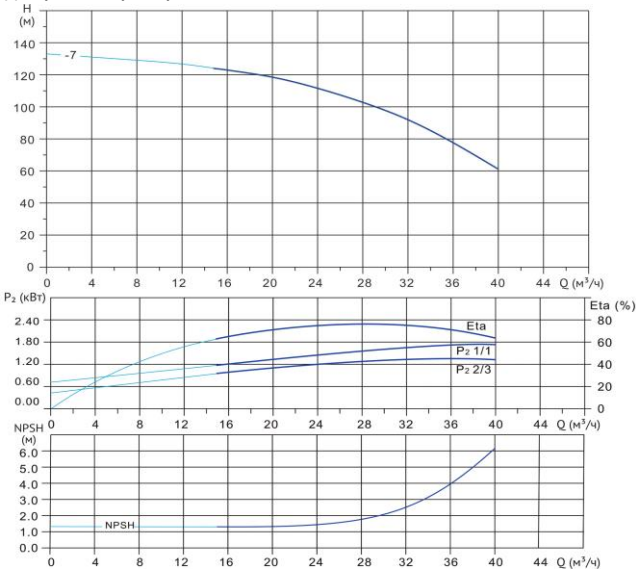


# Wellmix CVF 32-7-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

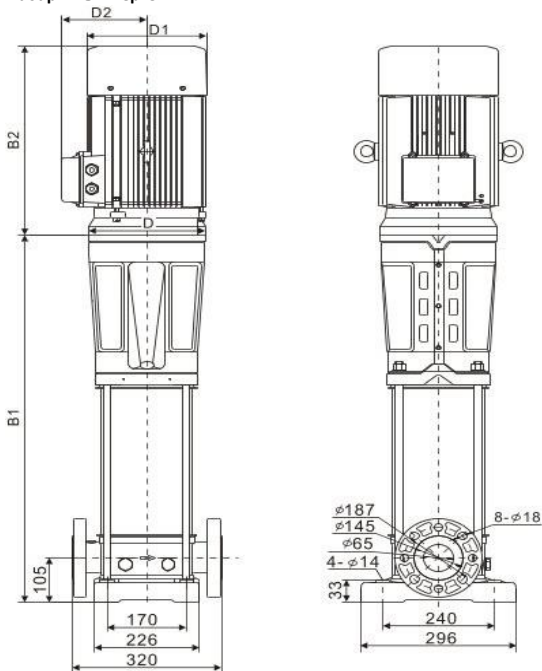


Диаграмма характеристик



CVF 32-7-0									
Q, м³/ч	12	16	20	24	28	30	32	36	40
H, м	127	123	118	112	103	97	91	78	61

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CVF 32-7-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
1055	505	1560	330	255

**Общие сведения:**

Наименование	CVF 32-7-0-HQCV
Артикул	18019848
Количество рабочих колёс общее	7
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	32
Номинальный напор, м	91
Максимальный напор, м	132
Масса насоса, кг	207

**Перекачиваемая среда:**

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

**Материалы:**

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь

**Монтаж:**

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN65
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

**Электродвигатель:**

Номинальная мощность, кВт	15
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	28,4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55