


Wellmix CV 64-4-1-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

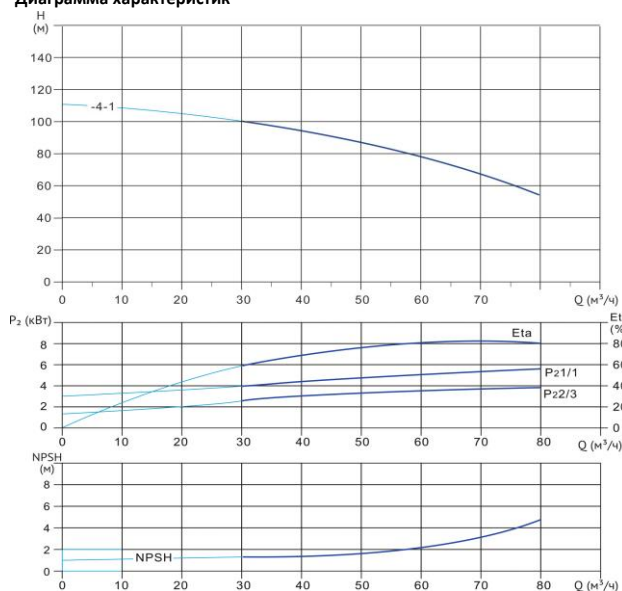

CV 64-4-1

$Q, m^3/h$	30	40	50	60	64	70	80
H, m	100	94	87	78	73	67	54

Габаритный чертёж

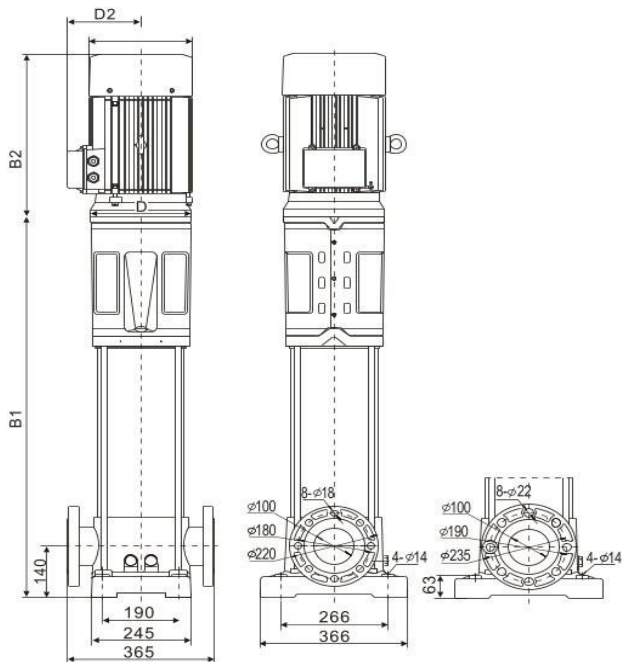

Размеры, мм

CV 64-4-1	$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
	886	580	1466	356	270

Общие сведения:

Наименование	CV 64-4-1-HQCV
Артикул	25019798
Общее количество рабочих колёс	4
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	1
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, m^3/h	64
Номинальный напор, м	73
Максимальный напор, м	110
Масса насоса, кг	260

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}C$	-20... +120 C
Плотность, kg/m^3	998,2 (при +20 $^{\circ}C$)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN100
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}C$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	22
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	40,5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3