


Wellmix TD 150-33/4T

Одноступенчатый центробежный насос с патрубками на одной линии ("in-line")
 артикул для заказа: 22069982



Диаграмма характеристик

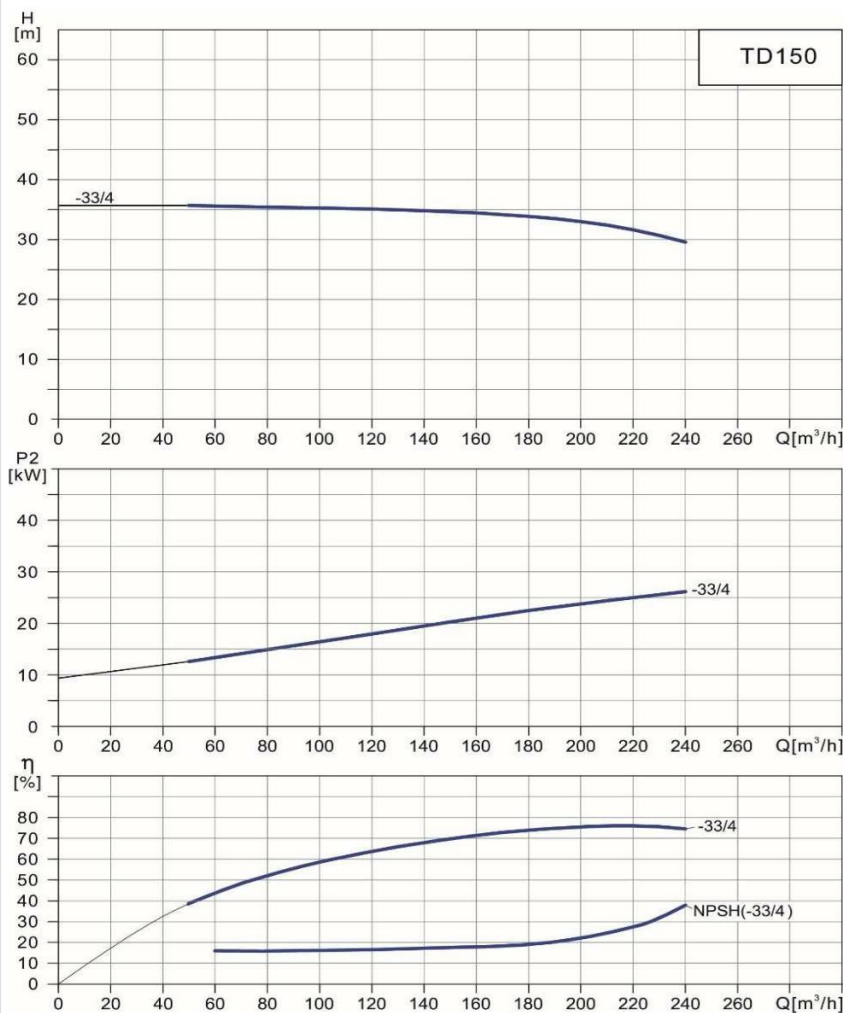

Общие сведения:

Наименование	TD 150-33/4T
Артикул	22069982
Тип насоса	одноступенчатый
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Материал торцевого уплотнения	VQQE
Номинальный расход	200 м³/ч
Номинальный напор	33 м
Максимальный напор	35,5 м
Масса насоса	406 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-15... +120 С
Плотность	998,2 кг/м3 (при +20 С)

Материалы:

Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Вал	AISI 304

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного присоединения	DN 150
Монтажная длина	800 мм
Допустимое давление	PN 12
Макс. температура окр. среды	0 ... +40 С

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	30 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	56,6 А
Номинальная скорость	1500 об/мин
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

Габаритный чертеж


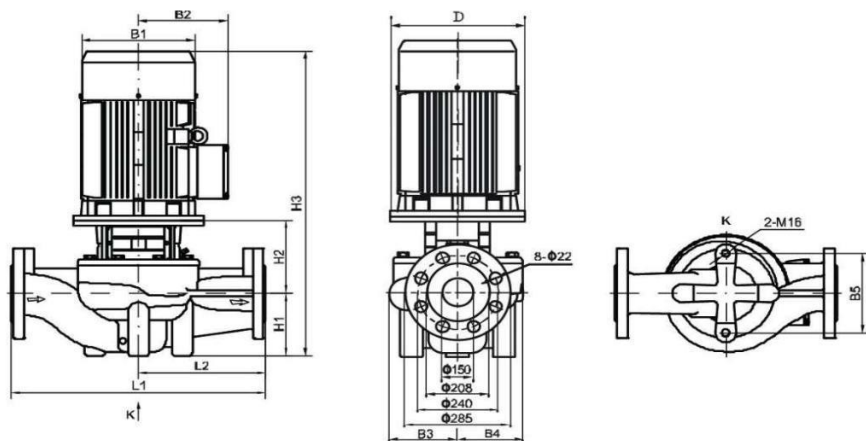


Схема электроподключения

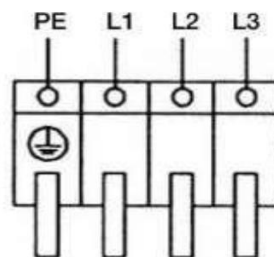

Модель	Размеры											
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	Kr
TD 150-33/4T	400	397	314	238	208	230	215	269	1133	800	400	406