

Wellmix CVF 150-3-2-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



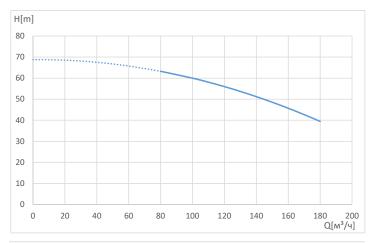

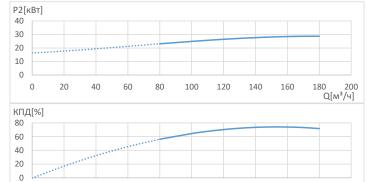

0	20	40	60	80	100	120	140	160	180 200 Q[м³/ч]
NPSH[M]									
6 4 2			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
0	20	40	60	80	100	120	140	160	180 200 Q[m³/ч]

Общие сведения:	
Наименование	CVF 150-3-2-HQCV
Артикул	18099746
Общее количество рабочих колёс	3
В том числе количество рабочих	
колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	150
Номинальный напор, м	49
Максимальный напор, м	69
Масса, кг	374*
Перекачиваемая среда:	


Рабочая жидкость	вода	
Диапазон температур, °С	-20 +120 C	
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)	
Материалы:		
Головная часть насоса	чугун	
Рабочее колесо	нержавеющая сталь	
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь	
Основание	нержавеющая сталь	
Монтаж:		
Тип соединения	фланцевое	

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура	

+40 окружающей среды, °С

Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	30
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	55,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE2

^{*}масса насоса указана приблизительно

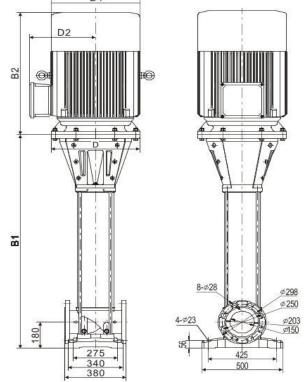

B1	B2	B1+B2	D1	D2
1142	653	1795	395	304