Wellmix CV 3-9-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

Диаграмма характеристик

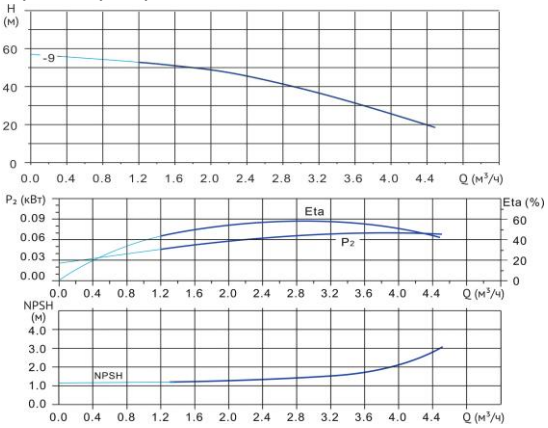

Общие сведения:	
Наименование	CV 3-9-0-HQCV
Артикул	10019950
Количество рабочих колёс общее	9
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	3
Номинальный напор, м	39
Максимальный напор, м	58
Масса насоса, кг	27
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	0,75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	1,8
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

CV 3-9-0										
Q, м³/ч	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	3,4	3,6	4
H, м	53	51	49	46	41,5	39	37	34	32	26

Габаритный чертёж

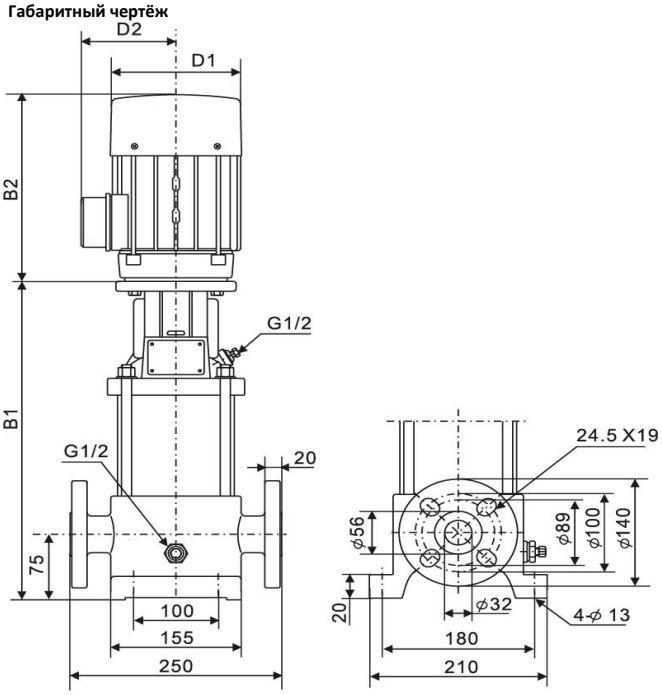

Размеры, мм

CV 3-9-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
388	205	593	133	102