


Wellmix 80WQ2-50-10-3/2_380V

Погружной канализационный насос

Wellmix

30.01.2026

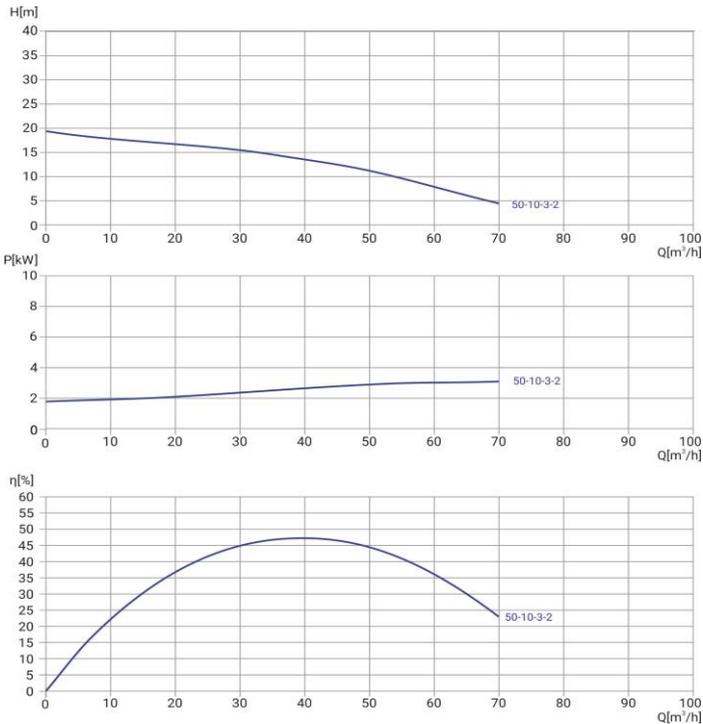

Общие сведения

Наименование	80WQ2-50-10-3/2
Артикул насоса	19119980
Артикул трубной муфты	19119811
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	50
Номинальный напор, м	10
Масса насоса, кг	38
Масса АТМ, кг	20,65

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	28
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	80
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	3
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	7
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току

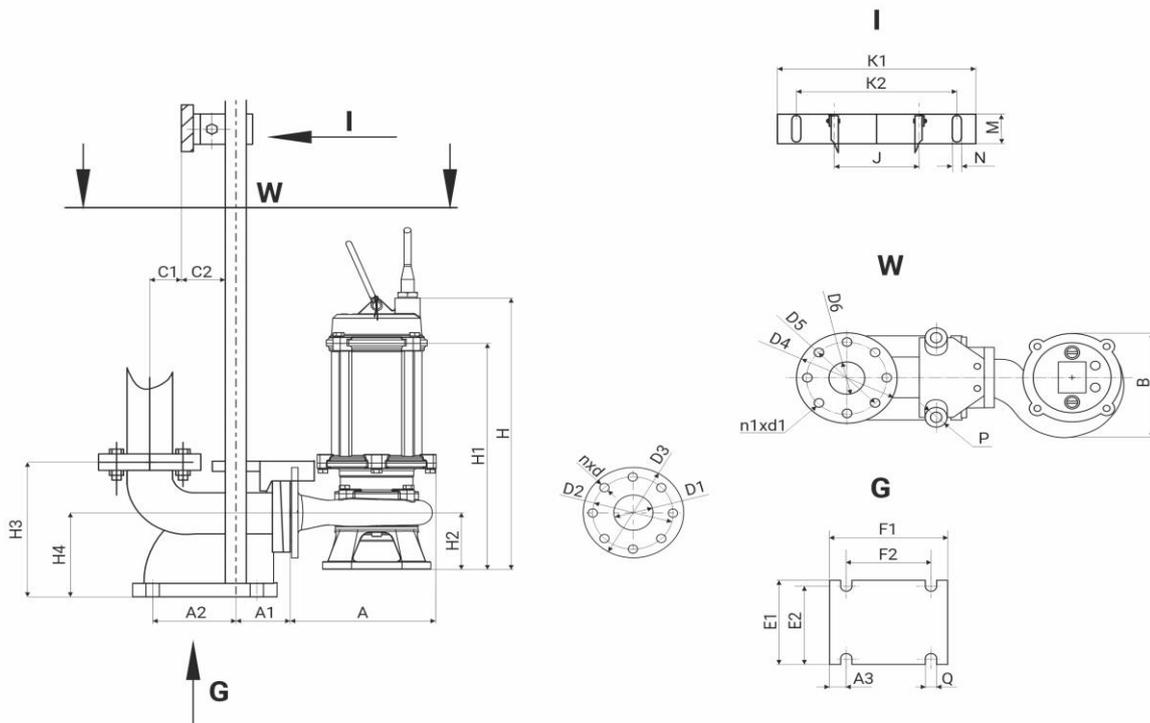

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
290	101	118	31	250	76,5	72	550	442	118	282	171	80	150	190	4x18	190	150	80	4x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
189	154	225	160	17	321	266	51	12x2	147