
# Wellmix NBW L 100-80-125-4/2-380-G-BQCN


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

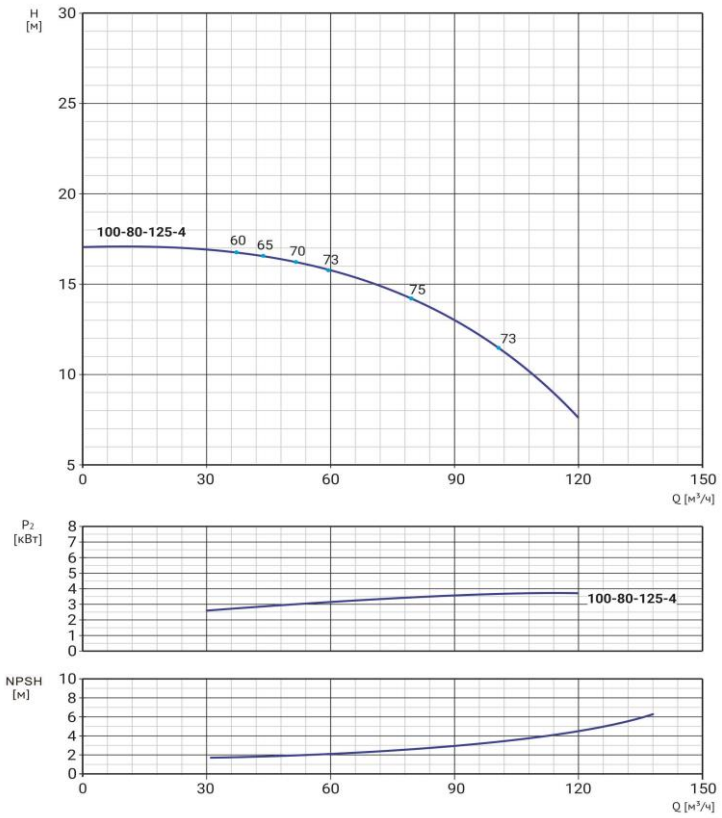


| | |
|---|---|
| **Общие сведения:** | |
| Наименование | NBW L 100-80-125-4/2-G |
| Артикул | 21049953 |
| Типа насоса | моноблочный |
| Код торцевого уплотнения | BQCN |
| Номинальная подача, м³/ч | 90 |
| Номинальный напор, м | 12,3 |
| Максимальный напор, м | 17 |
| Уровень шума, дБ | 76 |
| Масса насоса, кг | 56 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода, р-р гликолей до 50% |
| Диапазон температур, °C | 0… +90 (-20…+40 с гликолями) |
| **Материалы:** | |
| Рабочее колесо | чугун |
| Корпус насоса | чугун |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | фланцевое |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
| Диаметр напорного патрубка | 80 |
| Максимальное давление | PN 16 |
| Температура окр. среды, °C | 0…+40 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность P2, кВт | 4 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 |
| Количество полюсов | 2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Напряжение питания, В | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 7,8/4,5 Δ/Y |
| Максимальный ток, А | 9,4/5,4 Δ/Y |
| Пусковой ток, А | 66,6/38,4 Δ/Y |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

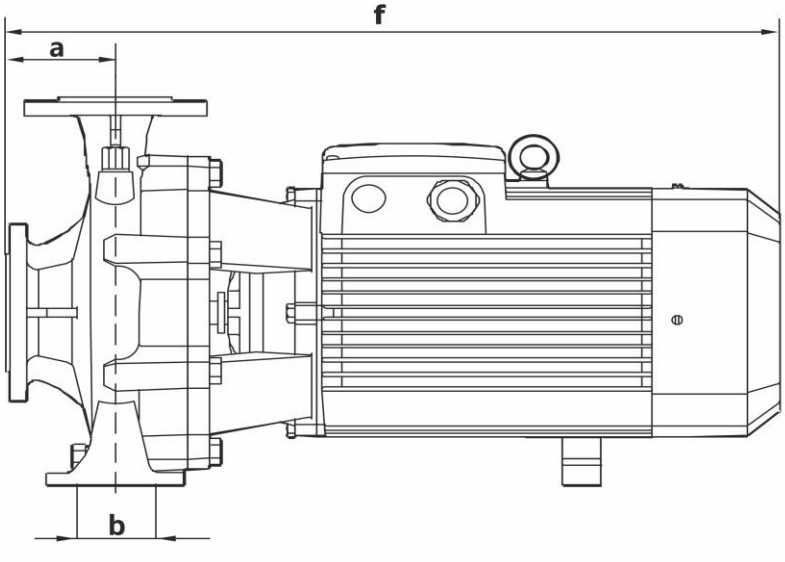

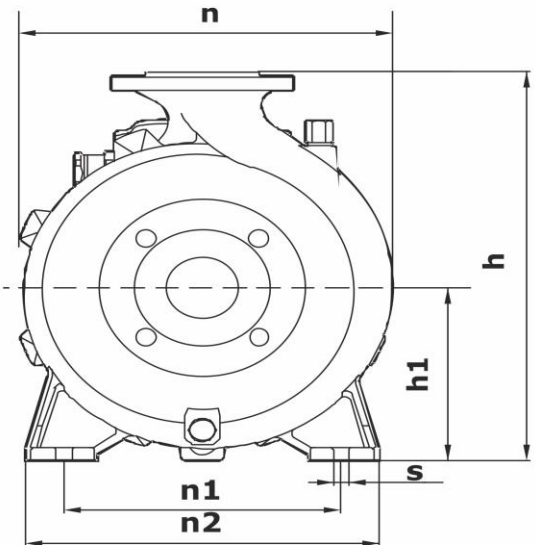
| a | f | h | h1 | n | n1 | n2 | b | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 649 | 405 | 160 | 288 | 213 | 281 | 94 | 14 |