

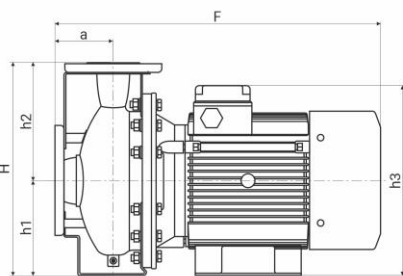

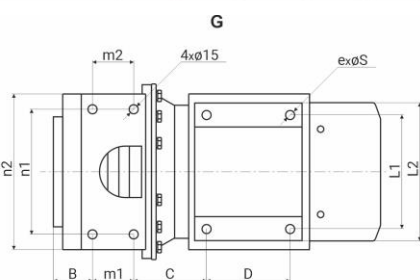
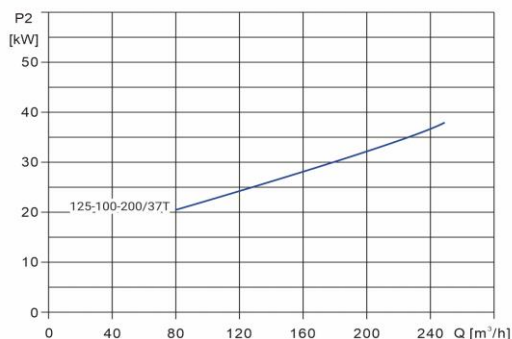
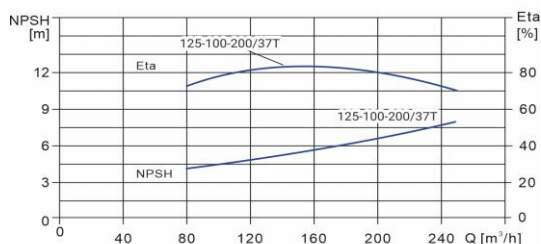


# Wellmix NBS 125-100-200/37T

Моноблочный насос

**Well**  
**mix**

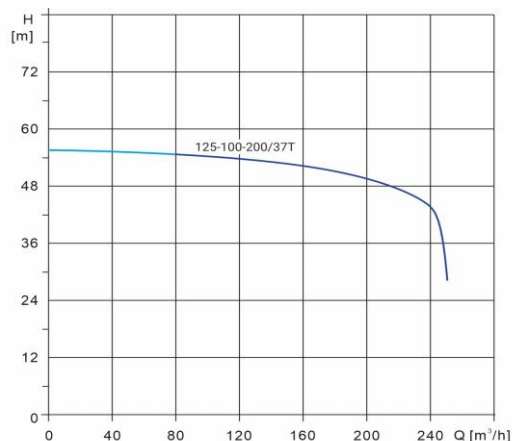

TG

## Общие сведения:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Наименование             | NBS 125-100-200/37T |
| Артикул                  | 27019954            |
| Типа насоса              | моноблочный         |
| Код торцевого уплотнения | BQCE                |
| Номинальный расход, м³/ч | 200                 |
| Номинальный напор, м     | 50                  |
| Максимальный напор, м    | 55                  |
| Масса насоса, кг         | 285                 |

## Перекачиваемая среда:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Рабочая жидкость        | вода       |
| Диапазон температур, °C | -20...+120 |
| Плотность, кг/м³        | 998,2      |

## Материалы:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | нерж. сталь AISI 304 |
| Корпус насоса  | нерж. сталь AISI 304 |
| Вал            | нерж. сталь AISI 304 |

## Монтаж:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                    | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 125           |
| Диаметр напорного патрубка, мм    | 100           |
| Максимальное давление, бар        | 10            |
| Температура окружающей среды, °C  | 0...+50       |

## Электродвигатель:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт         | 37          |
| Частота питающей сети, Гц         | 50          |
| Число фаз и напряжение питания, В | 3x380/3x660 |
| Номинальный ток, А                | 67,9/39,1   |
| Частота вращения вала, об/мин     | 2900        |
| Количество полюсов                | 2           |
| Класс изоляции                    | F           |
| Степень защиты                    | IP55        |

| ØE  | F   | H   | h1  | h2  | h3  | a   | m1  | m2  | n1  | n2  | B  | C     | D   | e-ØS  | L1  | L2  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|-------|-----|-----|
| 400 | 890 | 425 | 200 | 225 | 308 | 125 | 120 | 185 | 280 | 330 | 65 | 186.5 | 305 | 4- 18 | 318 | 386 |

| ØDN1 | ØD1 | Øk1 | ØP1 | g1-Ød1 | ØDN2 | ØD2  | ØK2 | ØP2 | g2-Ød2 |
|------|-----|-----|-----|--------|------|------|-----|-----|--------|
| 125  | 250 | 210 | 180 | 8- 18  | 100  | 3x22 | 180 | 152 | 8- 18  |