
Wellmix NBW L 65-40-200-5,5/2-380-S-BQCN


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

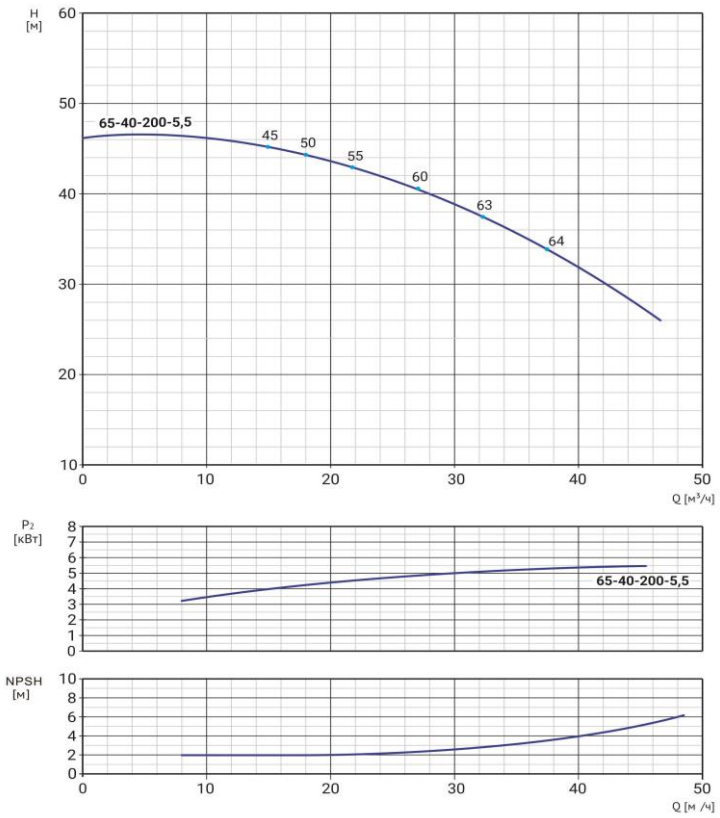

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 65-40-200-5,5/2-S
Артикул	21049982
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	27
Номинальный напор, м	40,1
Максимальный напор, м	46
Уровень шума, дБ	79
Масса насоса, кг	66
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0… +90 (-20…+40 с гликолями)
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж. сталь
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0…+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	5,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	10,6/6,1 Δ/Y
Максимальный ток, А	13,8/7,9 Δ/Y
Пусковой ток, А	90,5/52,1 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

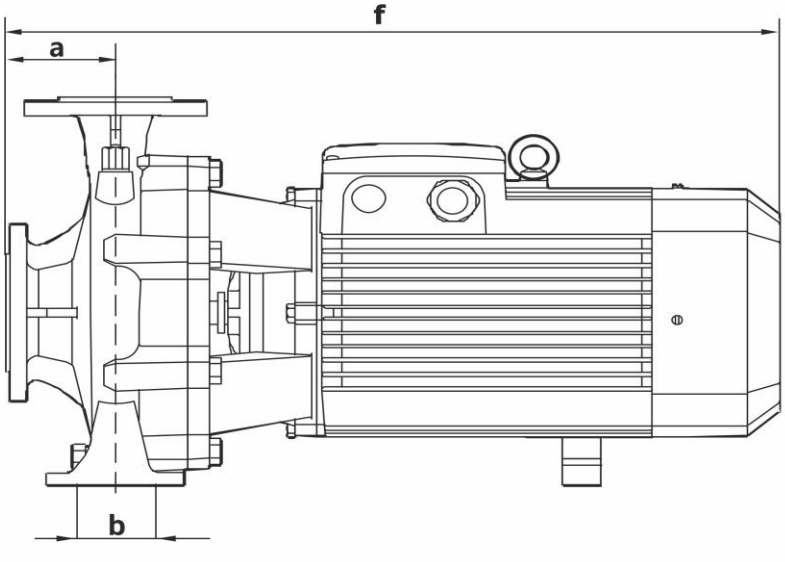

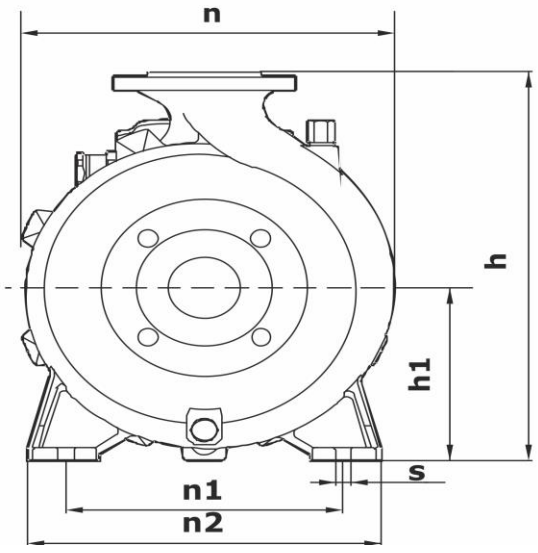

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
100	556	340	160	272	214	272	71	14