

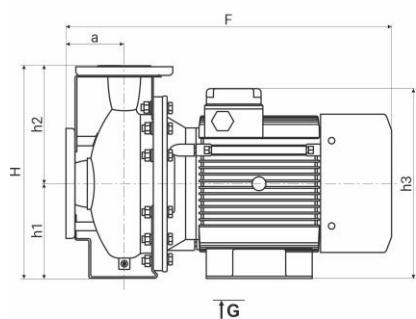

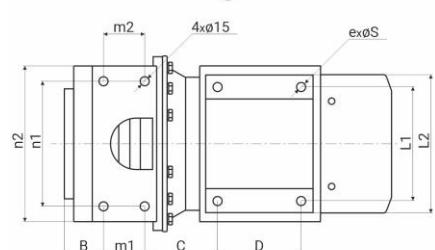
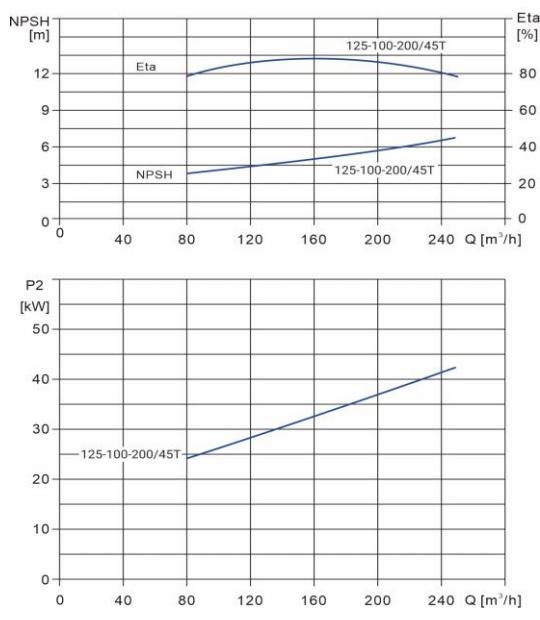


# Wellmix NBS 125-100-200/45T

Моноблочный насос

**Wellmix**

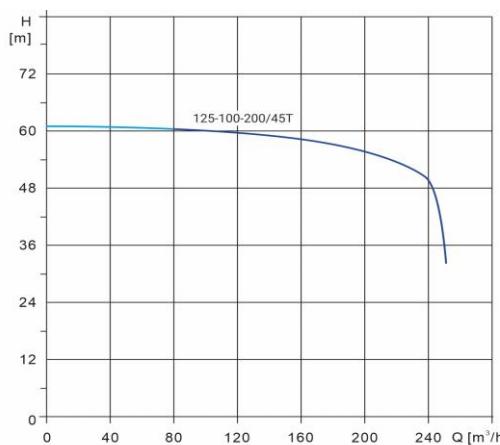

ØE	F	H	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-ØS	L1	L2
445	910	450	225	225	330	125	120	185	280	330	65	172.5	311	4-18	356	431

ØDN1	ØD1	Øk1	ØP1	g1-Ød1	ØDN2	ØD2	ØK2	ØP2	g2-Ød2
125	250	210	180	8-18	100	3x22	180	152	8-18

## Общие сведения:

Наименование	NBS 125-100-200/45T
Артикул	27019953
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	200
Номинальный напор, м	57
Максимальный напор, м	60
Масса насоса, кг	385

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2

## Материалы:

Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	125
Диаметр напорного патрубка, мм	100
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	45
Частота питающей сети, Гц	50
Число фаз и напряжение питания, В	3x380/3x660
Номинальный ток, А	80,8/46,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55