



# Wellmix NBW L 65-50-200-9,2/2-380-G-BQCN

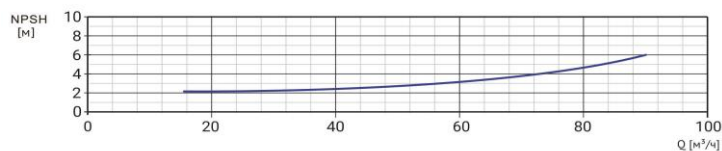

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

07.05.2026

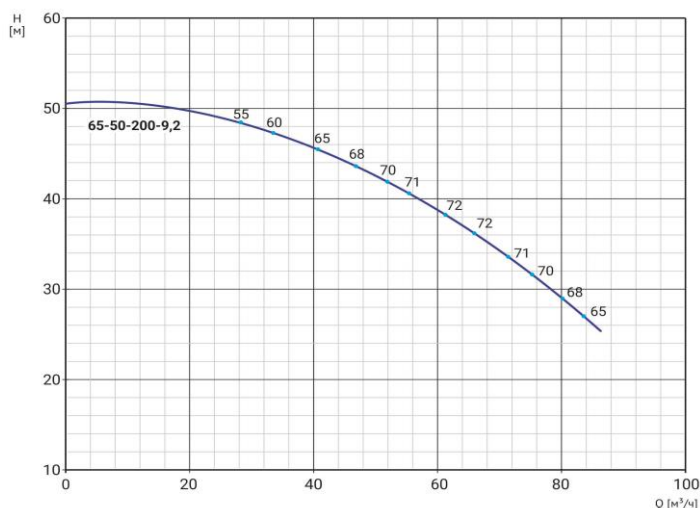

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

### Общие сведения:

Наименование	NBW L 65-50-200-9,2/2-G
Артикул	21049971
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	54
Номинальный напор, м	40,9
Максимальный напор, м	50,5
Масса насоса, кг	90

### Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °С	-10... +90 С

### Материалы:

Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Фонарь	чугун

### Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	50
Максимальное давление	PN 10
Температура окр. среды, °С	-10...+50

### Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	9,2
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	19,1/11 Δ/Y
Пусковой ток, А	149/85,8 Δ/Y
Класс энергоэффективности	IE3
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
104	722	392	186	307	232	310	74	15