Wellmix WRS 40-180 Ff (220В)

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

Диаграмма характеристик

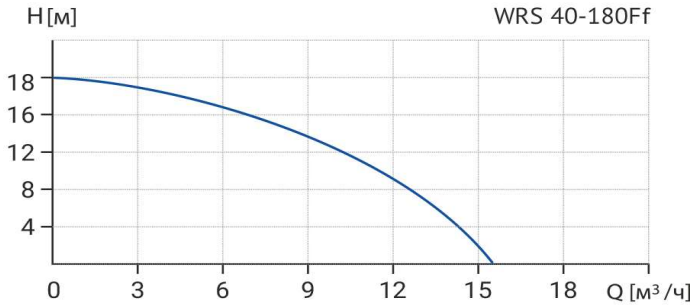

Общие сведения:	
Наименование	WRS 40-180 Ff (220В)
Артикул	17039984
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	1 скорость
Максимальный расход, м³/ч	15,5
Максимальный напор, м	18
Масса насоса, кг	19
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °С	+2… +110 С
Материалы:	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	пластик
Монтаж:	
Тип соединения	Фланцевое
Стандарт трубного соединения	GB/T
Размер трубного соединения	40
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °С	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, Вт	1100
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	4,4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	есть

Габаритный чертёж

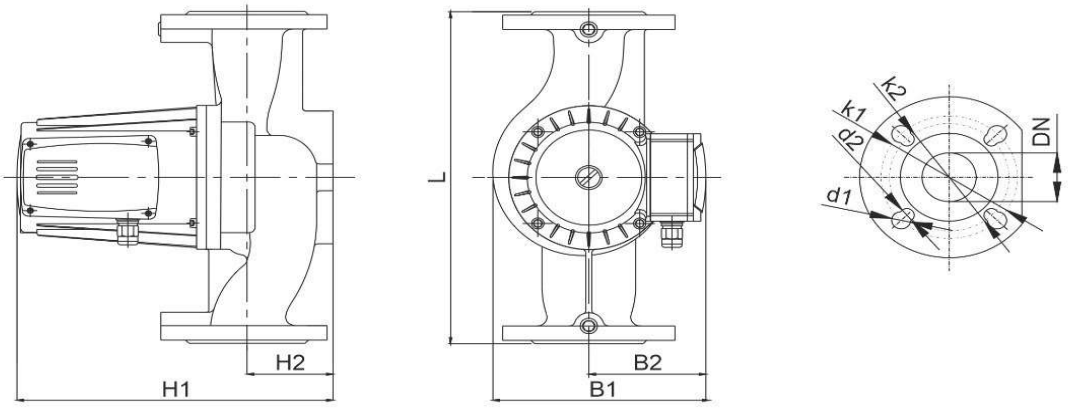

Размеры, мм

	DN	L	H1		B1
WRS 40-180 Ff (220В)	40	250	260		150

k1	d1	k2	d2
130	14	100	60