


# # Wellmix 300WQ2-800-20-75/4\_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026

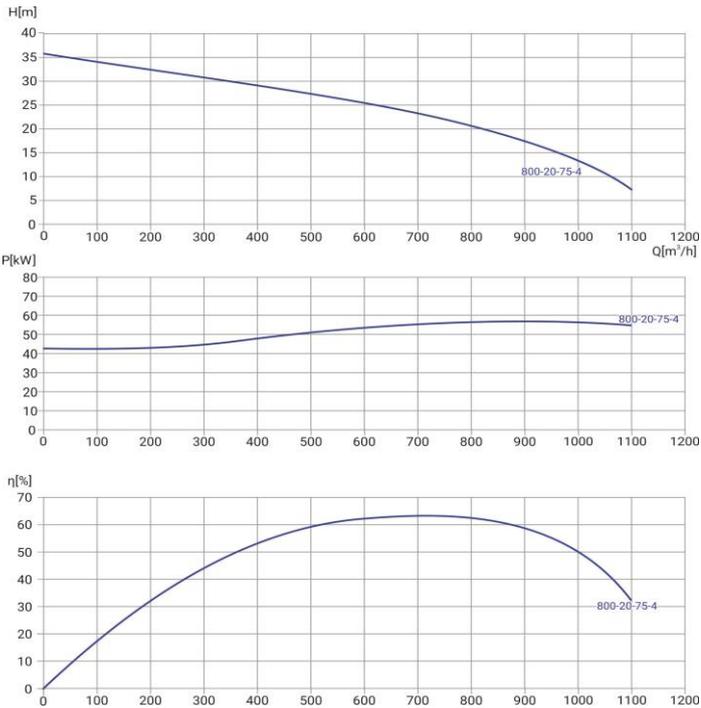

## Общие сведения

Наименование	300WQ2-800-20-75/4
Артикул насоса	19119887
Артикул трубной муфты	19119804
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	800
Номинальный напор, м	20
Масса насоса, кг	820
Масса АТМ, кг	255,5

## Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	75
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

## Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

## Монтаж

Присоединительный размер	300
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

## Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	75
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	154
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
806	223	346	48	665	283	111	1865	1285	240	738	397	300	400	445	12x22	450	400	300	12x22	50

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
550	410	570	410	25	480	305	59	15x3	339