



Wellmix NBW L 65-40-125-2,2/2-380-G-BQCN

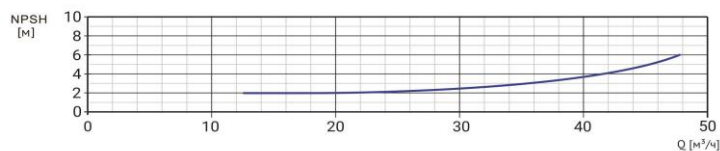

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

07.05.2026

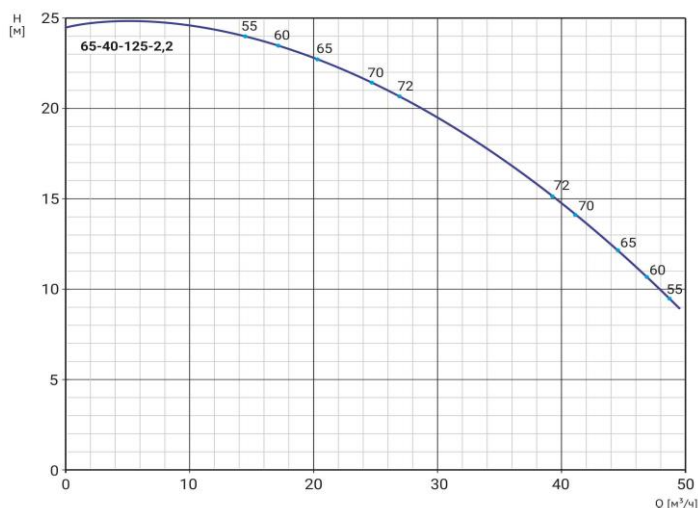

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NBW L 65-40-125-2,2/2-G
Артикул	21049985
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальный расход, м³/ч	27
Номинальный напор, м	20,2
Максимальный напор, м	24,5
Масса насоса, кг	34

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °С	-10... +90 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Фонарь	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 10
Температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	2,2
Частота вращения вала, об/мин	2850
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	7,7/4,5 Δ/Y
Пусковой ток, А	62,5/36,2 Δ/Y
Класс энергоэффективности	IE3
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F



a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
82	440	260	116	220	160	212	74	15