


# Wellmix NBW 65-40-200-7,5/2-380-S-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

12.09.2025

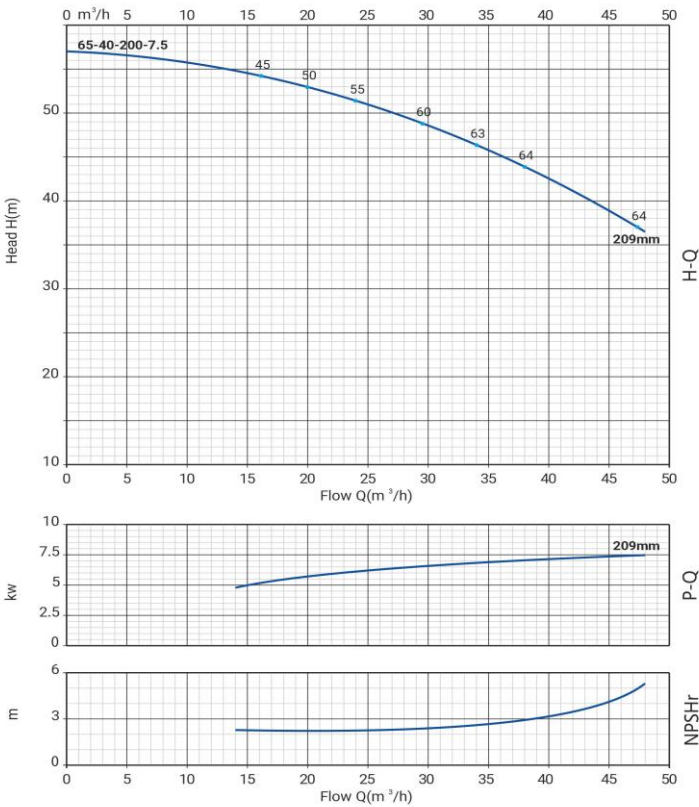

## Общие сведения:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Наименование             | NBW 65-40-200-7,5/2-S |
| Артикул                  | 21069978              |
| Типа насоса              | моноблочный           |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                  |
| Номинальный расход, м³/ч | 36                    |
| Номинальный напор, м     | 45                    |
| Максимальный напор, м    | 57                    |
| Масса насоса, кг         | 73                    |

## Перекачиваемая среда:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Рабочая жидкость        | вода          |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C |
| Плотность, кг/м³        | 998,2         |

## Материалы:



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Рабочее колесо | нерж.сталь AISI 304 |
| Корпус насоса  | чугун HT200         |
| Фонарь         | чугун HT200         |

## Монтаж:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                   | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка    | 65            |
| Диаметр напорного патрубка       | 40            |
| Максимальное давление            | PN 16         |
| Температура окружающей среды, °C | -10...+50     |

## Электродвигатель:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность P2, кВт  | 7,5         |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900        |
| Количество полюсов            | 2           |
| Частота питающей сети, Гц     | 50          |
| Напряжение питания, В         | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А            | 15/8,7 Δ/Y  |
| Пусковой ток, А (380В)        | 118,5       |
| Класс энергоэффективности     | IE2         |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55        |
| Класс изоляции                | F           |
| Встроенная защита двигателя   | нет         |

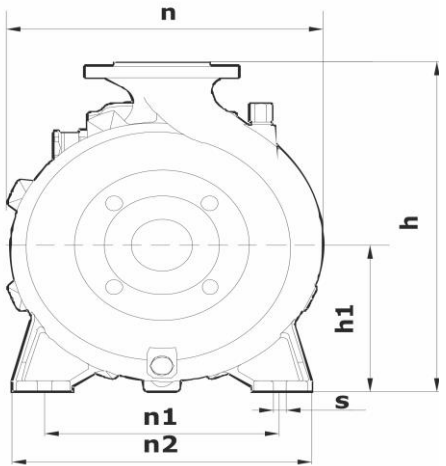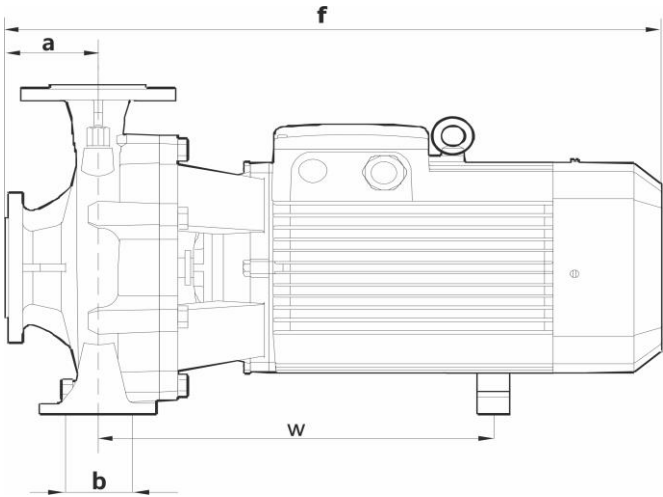

| a   | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | b  | s  | w   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 102 | 573 | 340 | 160 | 282 | 214 | 267 | 75 | 15 | 306 |