

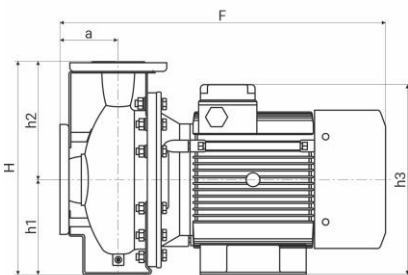

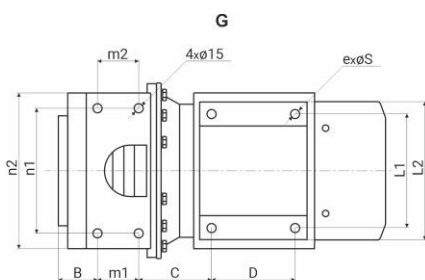
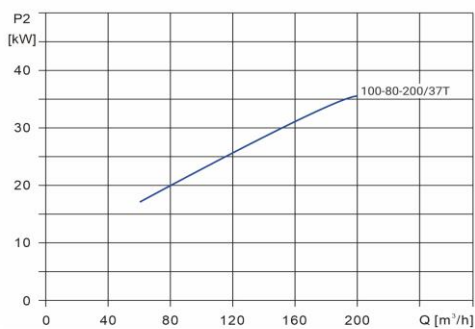
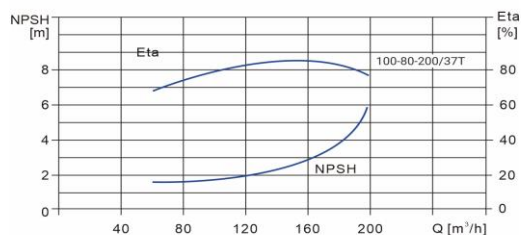


Wellmix NBS 100-80-200/37T

Моноблочный насос

Wellmix

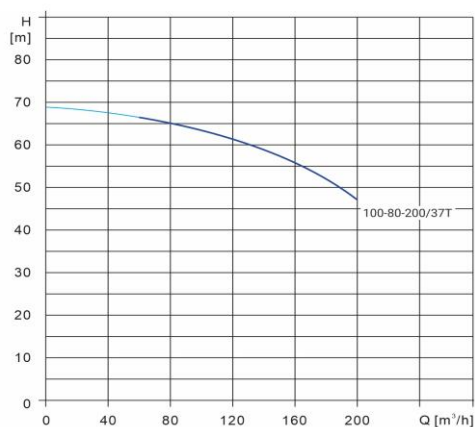

Общие сведения:

Наименование	NBS 100-80-200/37T
Артикул	27019958
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	160
Номинальный напор, м	58,5
Максимальный напор, м	69
Масса насоса, кг	256

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	100
Диаметр напорного патрубка, мм	80
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	37
Частота питающей сети, Гц	50
Число фаз и напряжение питания, В	3x380/3x660
Номинальный ток, А	67,9/39,1
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

øE	F	H	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-øS	L1	L2
400	880	450	200	250	508	125	95	176	280	320	78	188	305	4- 18	318	386

øDN1	øD1	øk1	øP1	g1-ød1	øDN2	øD2	øK2	øP2	g2-ød2
100	3x220	180	152	4- 18	80	200	160	132	8- 18