
Wellmix NBW L 65-40-160-3/2-380-G-BQCN


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

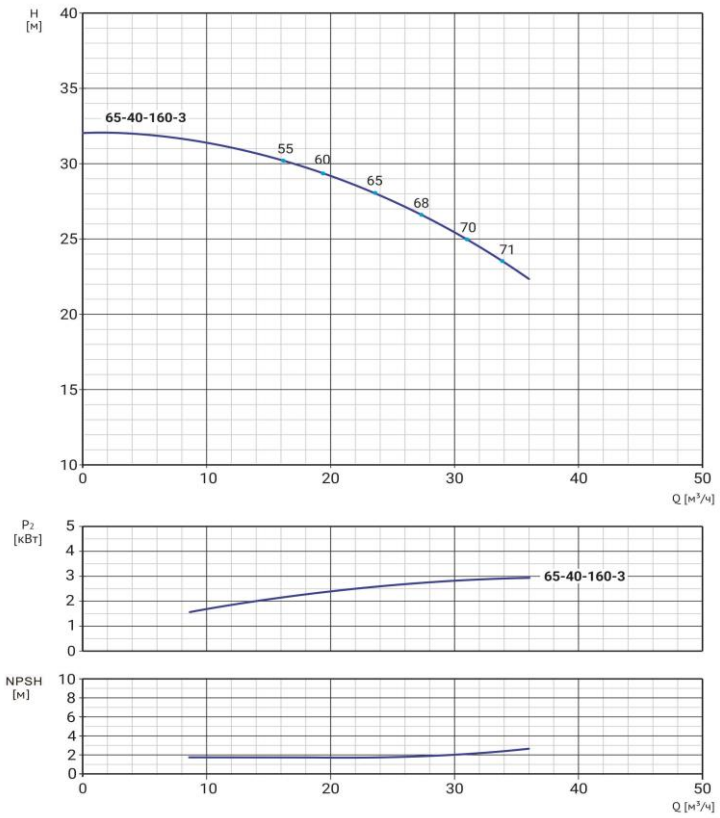

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 65-40-160-3/2-G
Артикул	21049984
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	27
Номинальный напор, м	26,3
Максимальный напор, м	31,8
Уровень шума, дБ	76
Масса насоса, кг	48
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0… +90 (-20…+40 с гликолями)
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0…+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	3
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	10,4/6 Δ/Y
Максимальный ток, А	12,5/7,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	88,3/51,1 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

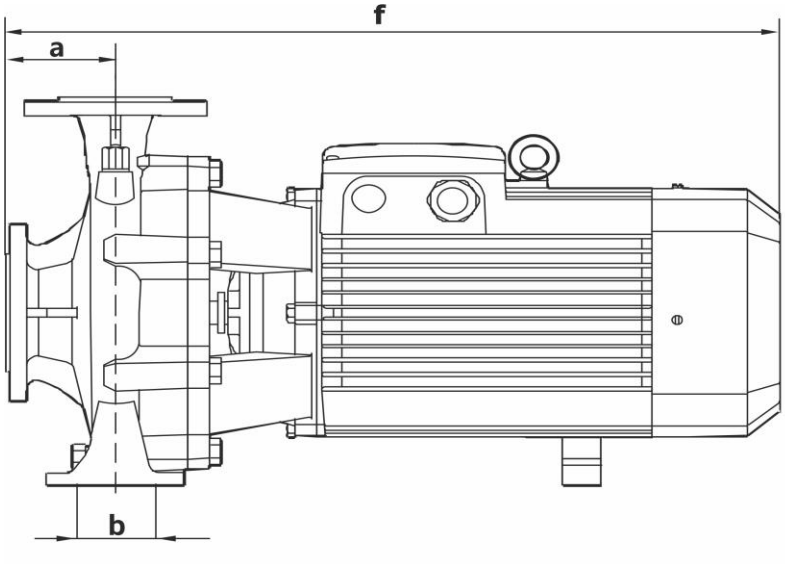

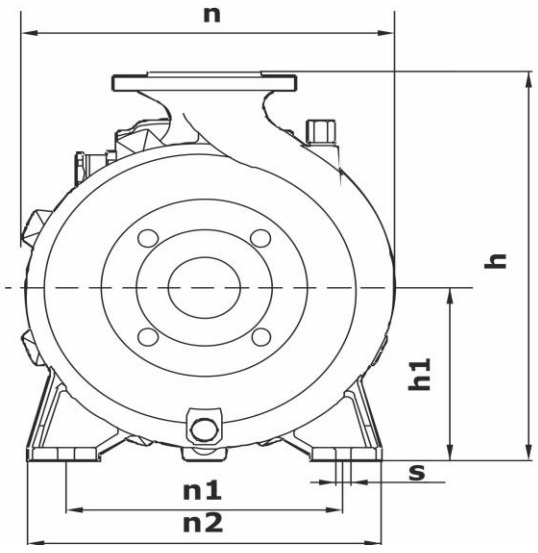

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
80	497	292	132	245	192	245	71	14