

Wellmix CVF 5-36-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



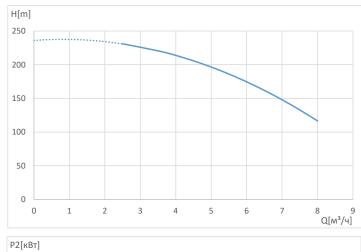

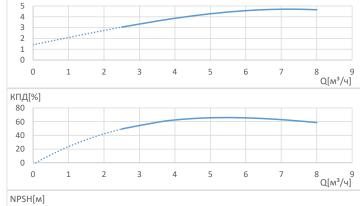

									Q[M /4]	Ш
IPSH	[M]									
4										
3		-	_			_	_			
2										
1										
U	0	1	2	2	4	_		7	8 0	-
,	U	1	2	5	4	5	O	/	⁸ Q[м³/ч]	
	4 3	3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1	4 3 2 1 0	4 3 2 1 0	4 3 2 1 0	4 3 2 1 0	PSH[M] 4 3 2 1 0

Общие сведения:	
Наименование	CVF 5-36-0-HQCV
Артикул	18019905
Общее количество рабочих колёс	36
В том числе количество рабочих	
колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	5
Номинальный напор, м	198
Максимальный напор, м	240
Масса, кг	80

Терекачиваемая среда:				
Рабочая жидкость	вода			
Диапазон температур, °С	-20 +120 C			
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)			
Материалы:				

Монтаж:	
Основание	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Головная часть насоса	чугун

Тип соединения фланцевое Размер трубного соединения 32 Макс. рабочее давление, бар 25

Макс. рабочее давление, бар 25 Максимальная температура

окружающей среды, °C +40

Электродвигатель:Номинальная мощность, кВт 5,5

 Частота питающей сети, Гц
 50

 Номинальное напряжение, В
 3x380


 Номинальный ток, А
 10,9


 Номинальная скорость, об/мин
 2900

 Количество полюсов
 2

 Степень защиты
 IP55

Класс энергоэффективности IE2 *масса насоса указана приблизительно

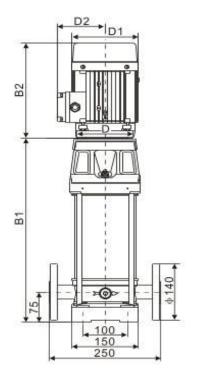

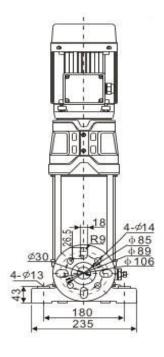

B1	B2	B1+B2	D1	D2
1253	390	1643	275	210