

## Wellmix CUC 8-25-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



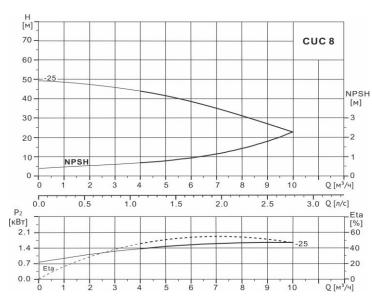

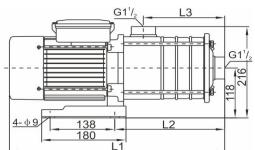

| LI  | LZ  | L3  | H   | В   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 432 | 205 | 144 | 235 | 163 |

|                                | 18.09.202                  |  |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Общие сведения:                |                            |  |
| Наименование                   | CUC 8-25-BQCE              |  |
| Артикул                        | 11019971                   |  |
| Типа насоса                    | многоступенчатый           |  |
| Общее количество рабочих колёс | 3                          |  |
| В т.ч. уменьшенного диаметра   | 1                          |  |
| Номинальный расход, м³/ч       | 8                          |  |
| Номинальный напор, м           | 30,5                       |  |
| Максимальный напор, м          | 47,5                       |  |
| Масса насоса, кг               | 20                         |  |
| Перекачиваемая среда:          |                            |  |
| Рабочая жидкость               | вода                       |  |
| Диапазон температур, °С        | -20 +120 C                 |  |
| Плотность, кг/м³               | 998,2                      |  |
| Материалы:                     |                            |  |
| Корпус насоса                  | нержавеющая сталь AISI 304 |  |
| Рабочее колесо                 | нержавеющая сталь AISI 304 |  |
| Пакет ступеней                 | нержавеющая сталь AISI 304 |  |
| Плита основания                | сталь АЗ                   |  |
| Монтаж:                        |                            |  |
| Тип соединения                 | резьбовое                  |  |
| Всасывающий патрубок           | G 1 1/2" внутренная        |  |
| Напорный патрубок              | G 1 1/2" внутренная        |  |
| Максимальное давление          | PN 10                      |  |
| Максимальная температура       |                            |  |
| окружающей среды, °С           | +40                        |  |
| Электродвигатель:              |                            |  |
| Номинальная мощность, кВт      | 1,5                        |  |
| Частота питающей сети, Гц      | 50                         |  |
| Номинальное напряжение, В      | 1x220                      |  |
| Номинальный ток, А             | 9,2                        |  |
|                                |                            |  |

2900

F

2

IP55

Номинальная скорость, об/мин

Класс изоляции

Степень защиты

Количество полюсов