


Wellmix 80WQ2-50-17-4/2_380V


Погружной канализационный насос

Wellmix

30.01.2026

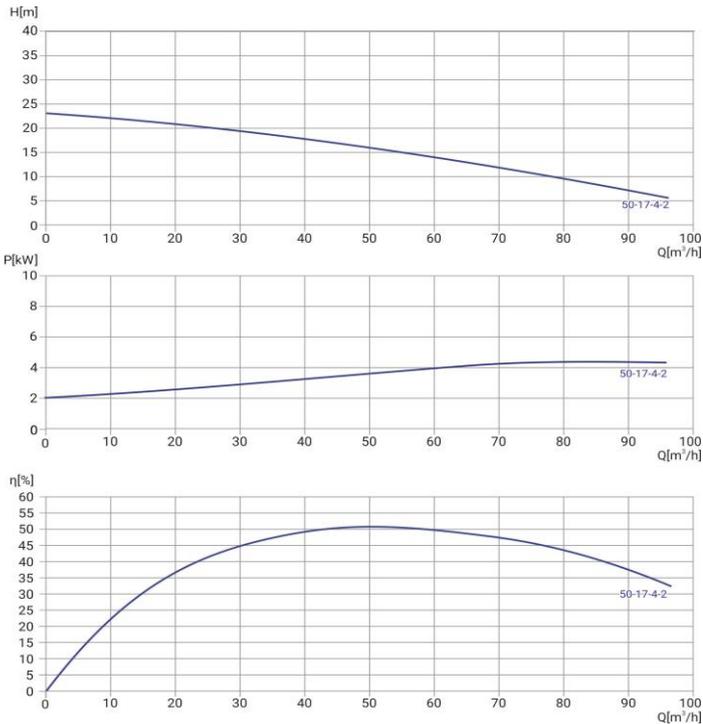

| Общие сведения | |
|---------------------------------|--|
| Наименование | 80WQ2-50-17-4/2 |
| Артикул насоса | 19119977 |
| Артикул трубной муфты | 19119811 |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Номинальный расход, м³/ч | 50 |
| Номинальный напор, м | 17 |
| Масса насоса, кг | 38 |
| Масса АТМ, кг | 20,65 |
| Перекачиваемая среда | |
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Макс. температура, °С | +40 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 28 |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2% |
| Материалы | |
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь 304 |
| Монтаж | |
| Присоединительный размер | 80 |
| Макс. глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Электродвигатель | |
| Номинальная мощность, кВт | 4 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 9 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 2900 |
| Датчики и защиты | защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току |

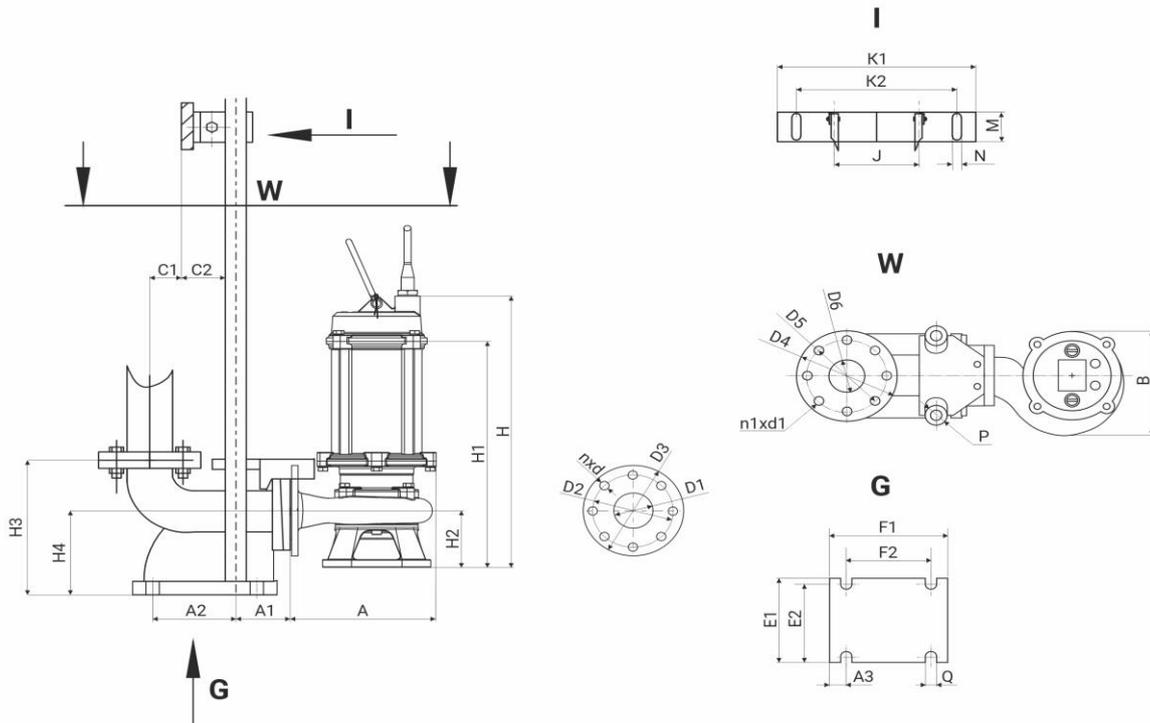

| A | A1 | A2 | A3 | B | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 | nxd | D4 | D5 | D6 | n1xd1 | P |
|-----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|-------|----|
| 290 | 101 | 118 | 31 | 250 | 76,5 | 72 | 550 | 442 | 118 | 282 | 171 | 80 | 150 | 190 | 4x18 | 190 | 150 | 80 | 4x18 | 42 |

| E1 | E2 | F1 | F2 | Q | K1 | K2 | M | N | J |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|
| 189 | 154 | 225 | 160 | 17 | 321 | 266 | 51 | 12x2 | 147 |