



Wellmix 50WQ2-20-90-22/2_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026

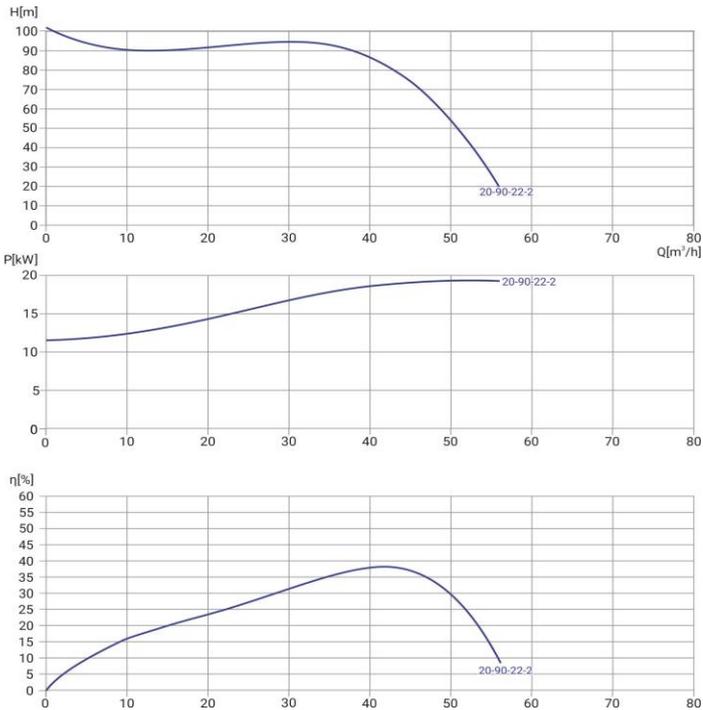

Общие сведения	
Наименование	50WQ2-20-90-22/2
Артикул насоса	19119946
Артикул трубной муфты	19119797
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	90
Масса насоса, кг	179
Масса АТМ, кг	11,55
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	10
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	50
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	22
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	45,8
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере

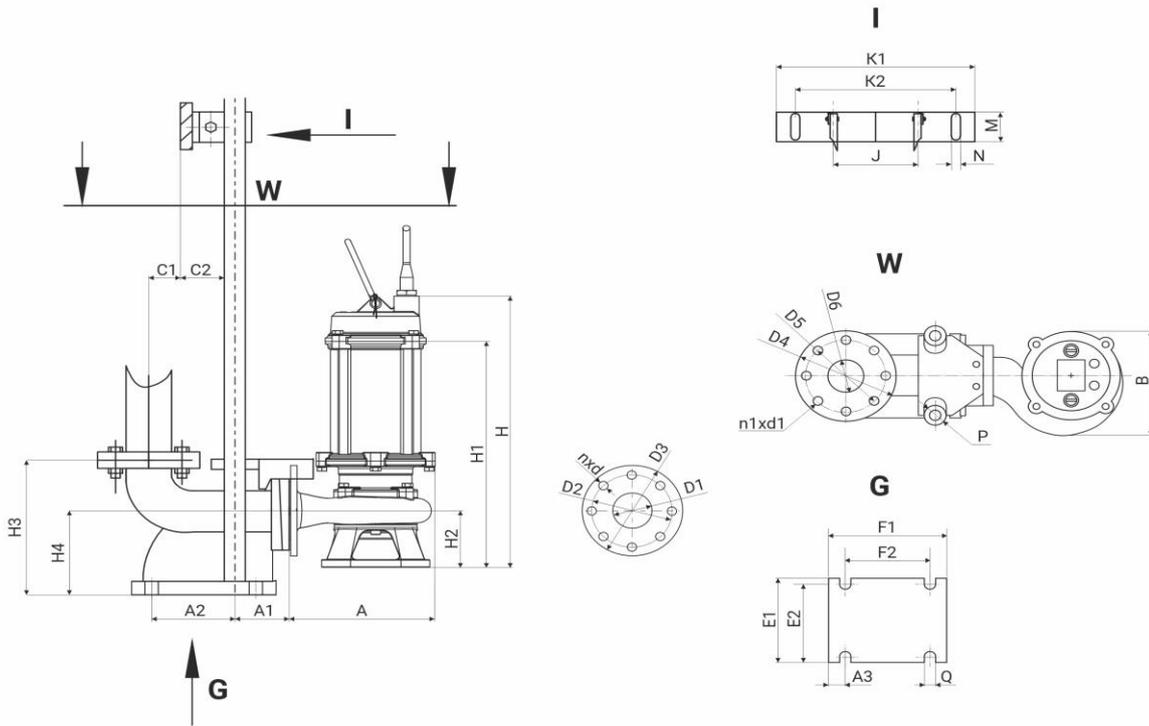

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
410	88	121	10	333	70	61	842	633	113	212	160	50	110	140	4x14	142	125	50	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
163	140	216	167	20	260	215	44	12x2	104