


Wellmix NBW 65-40-125-2,2/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

12.09.2025

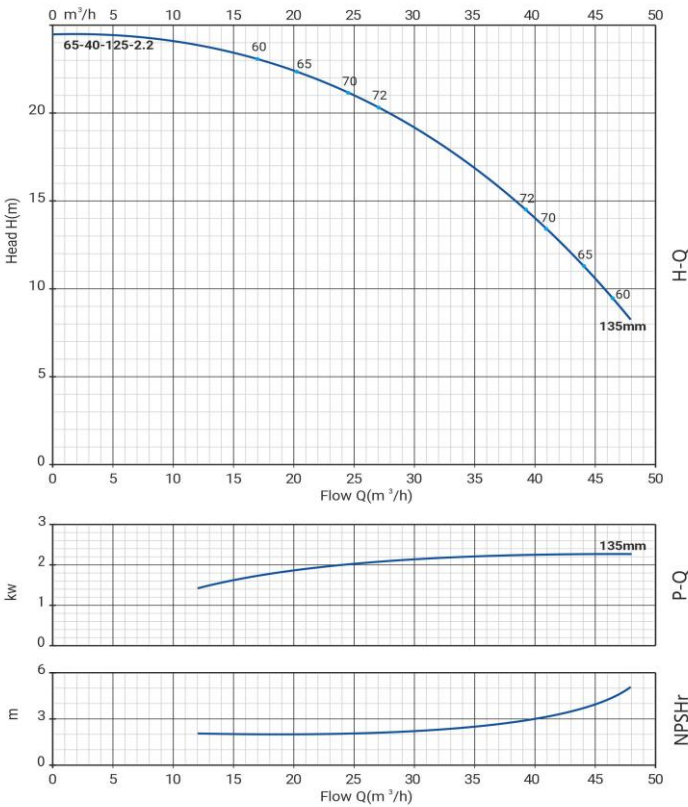

Общие сведения:

Наименование	NBW 65-40-125-2,2/2-G
Артикул	21069982
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	33
Номинальный напор, м	18
Максимальный напор, м	24,5
Масса насоса, кг	34

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:



Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	65
Диаметр напорного патрубка	40
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	2,2
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	8,2/4,7 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	35,7
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

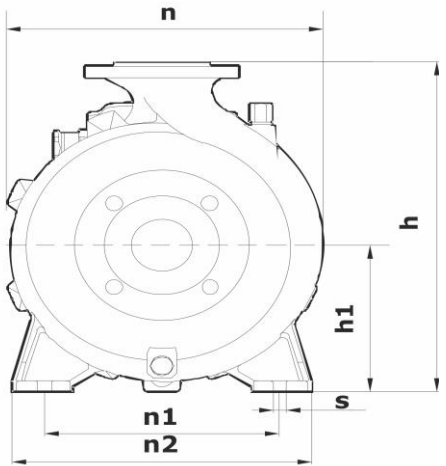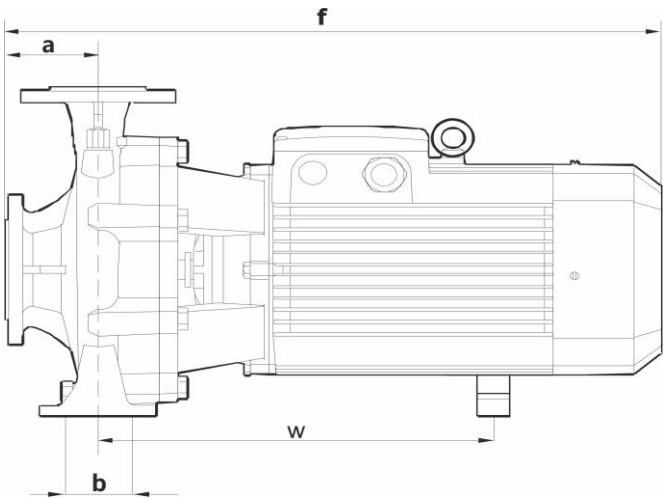

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
83	488	256	114	220	160	212	75	15	261