


Wellmix CV 3-7-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

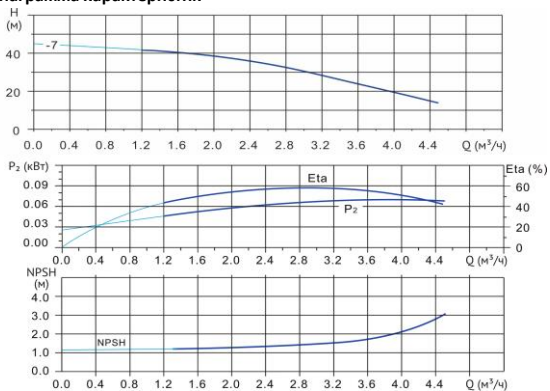

CV 3-7-0

Q, м³/ч	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	3,4	3,6	4
H, м	42	40,5	39	36	33	30,5	28,5	26	24	19,5

Габаритный чертёж

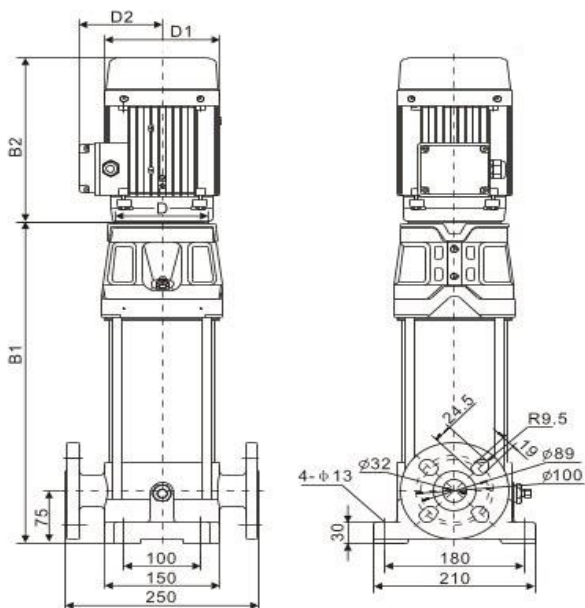

Размеры, мм

CV 3-7-0	B1	B2	B1+B2	D1	D2
	344	207	551	134	112

Общие сведения:

Наименование	CV 3-7-0-HQCV
Артикул	25019988
Общее количество рабочих колёс	7
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	3
Номинальный напор, м	30,5
Максимальный напор, м	44
Масса насоса, кг	26

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	0,55
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	1,3
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3