


# Wellmix NKW 150-125-315-18,5/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

**Well**  
**mix**

23.07.2025

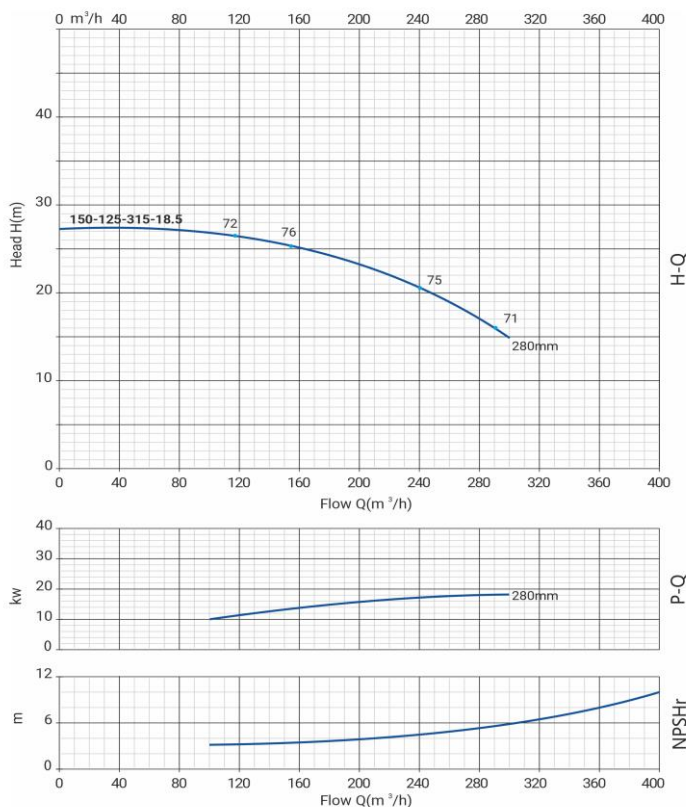

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

## Общие сведения:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Наименование             | NKW 150-125-315-18,5/4 |
| Артикул                  | 26069849               |
| Тип насоса               | консольный             |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                   |
| Номинальный расход, м³/ч | 200                    |
| Номинальный напор, м     | 23,5                   |
| Максимальный напор, м    | 27,3                   |
| Масса насоса, кг*        | 433                    |

## Перекачиваемая среда:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость        | вода, этиленгликоль до 40% |
| Диапазон температур, °C | -10... +120 C              |

## Материалы:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200          |
| Корпус насоса  | чугун QT400          |
| Вал            | нерж. сталь AISI 304 |



## Монтаж:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Тип соединения                   | фланцевое |
| Диаметр всас. патрубка, DN       | 150       |
| Диаметр напор. патрубка, DN      | 125       |
| Максимальное давление, бар       | 20        |
| Макс. температура окр. среды, °C | -10...+50 |

## Электродвигатель:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность, кВт     | 18,5          |
| Частота питающей сети, Гц     | 50            |
| Номинальное напряжение, В     | 380/660 Δ/Y   |
| Номинальный ток, А            | 35,5/20,5 Δ/Y |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450          |
| Количество полюсов            | 4             |
| Степень защиты                | IP55          |

\*ориентировочное значение

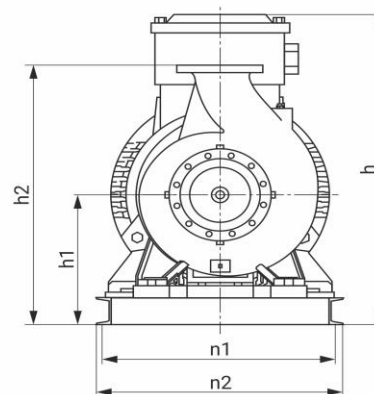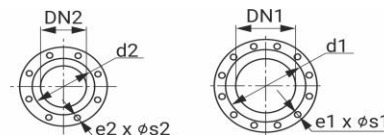

| a   | f    | f1   | f2   | h   | h1  | h2  | n | n1  | n2  | øS | DN1 | e1 | øS1 | ød1 | DN2 | e2 | øS2 | ød2 |
|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 160 | 1420 | 1050 | 1200 | 690 | 330 | 690 | - | 621 | 660 | 18 | 150 | 8  | 22  | 240 | 125 | 8  | 18  | 210 |