

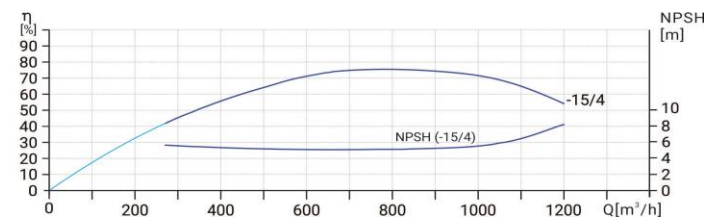


# # Wellmix TD 300-15/4, HQQE

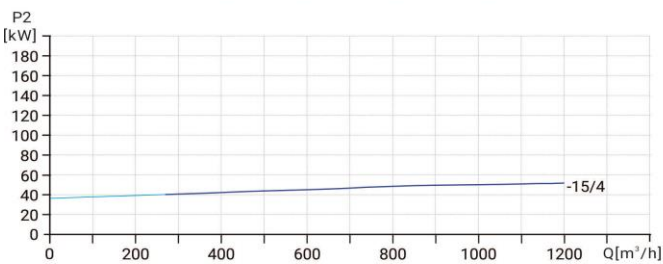

Одноступенчатый центробежный насос "in-line"

02.07.2026

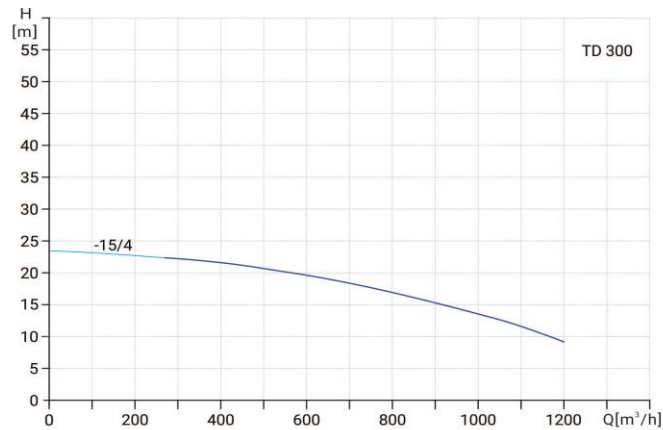

## Общие сведения:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Наименование             | TD 300-15/4, HQQE |
| Артикул                  | 12049911          |
| Типа насоса              | одноступенчатый   |
| Код торцевого уплотнения | HQQE              |
| Номинальный расход, м³/ч | 900               |
| Номинальный напор, м     | 15                |
| Максимальный напор, м    | 22,9              |
| Масса насоса, кг         | 907               |

## Перекачиваемая среда:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость        | вода, этиленгликоль до 50% |
| Диапазон температур, °C | -20...+120                 |
| Плотность, кг/м³        | 998,2                      |

## Материалы:


|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Корпус насоса  | высокопрочный чугун QT500-7 |
| Рабочее колесо | чугун HT200                 |
| Вал            | нерж. сталь 20Cr13          |

## Монтаж:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Тип соединения                                | фланцевое |
| Диаметр фланца                                | 300       |
| Максимальное давление                         | PN 12     |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40       |

## Электродвигатель:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность, кВт    | 55              |
| Частота питающей сети, Гц    | 50              |
| Номинальное напряжение, В    | 3x380           |
| Номинальный ток, А           | 102,7/59,1 Δ/Y  |
| Номинальная скорость, об/мин | 1450            |
| Количество полюсов           | 4               |
| Класс пыле-, влаго-защиты    | IP55            |
| Встроенные защиты и датчики  | термодатчик РТС |

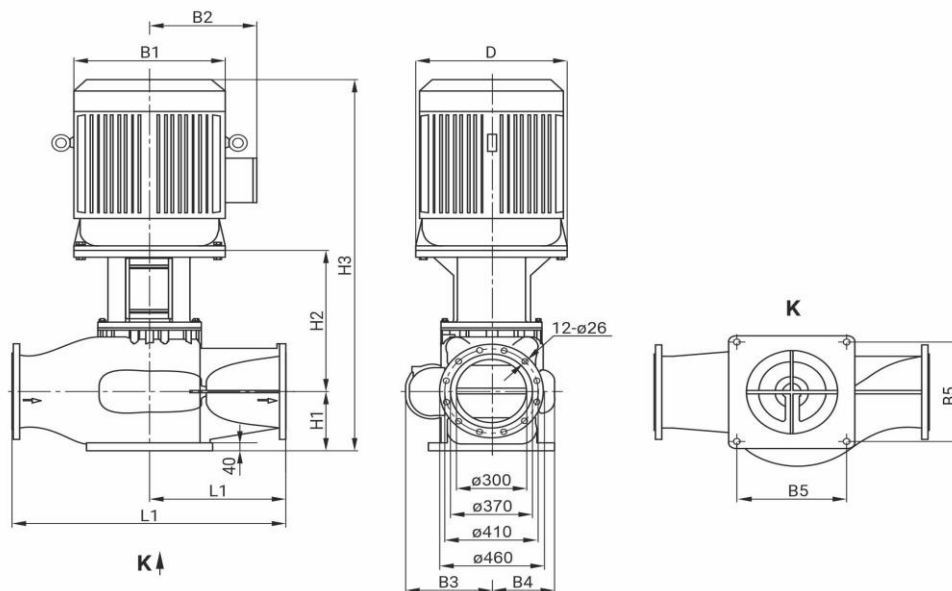

| D   | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | H1  | H2  | H3   | L1   | L2  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 550 | 484 | 367 | 345 | 250 | 440 | 285 | 647 | 1705 | 1200 | 600 |