


# # Wellmix 400WQ2-900-12/4\_380V

Погружной канализационный насос

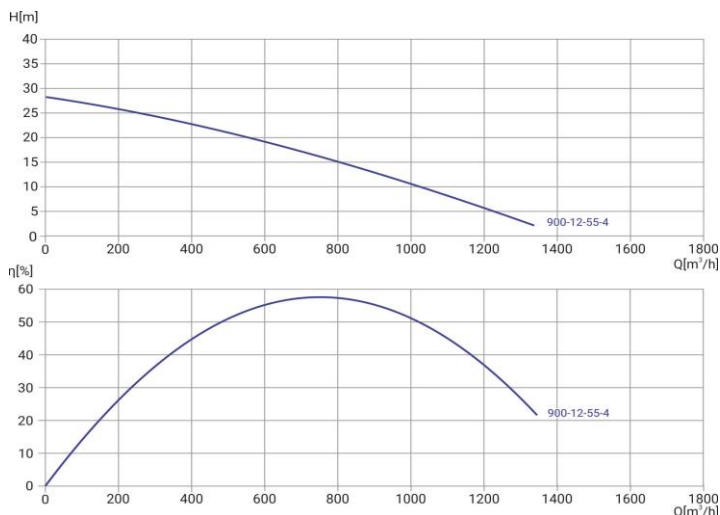

## Общие сведения

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Наименование             | 400WQ2-900-12/4 |
| Артикул насоса           | 19119894        |
| Артикул трубной муфты    | 19119802        |
| Тип рабочего колеса      | закрытое        |
| Номинальный расход, м³/ч | 900             |
| Номинальный напор, м     | 12              |
| Масса насоса, кг         | 795             |
| Масса АТМ, кг            | 428             |

## Перекачиваемая среда

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Перекачиваемая среда               | сточные воды |
| Макс. температура, °C              | +40          |
| Плотность, кг/м³                   | 1050         |
| Макс. размер твёрдых частиц, мм    | 100          |
| Массовая доля тв. частиц, не более | 2%           |

## Материалы


|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Корпус насоса  | чугун                 |
| Рабочее колесо | чугун                 |
| Вал            | Нержавеющая сталь 304 |

## Монтаж

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Присоединительный размер    | 400 |
| Макс. глубина погружения, м | 5   |
| Длина кабеля, м             | 9   |

## Электродвигатель

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Номинальная мощность, кВт                                 | 55   |
| Номинальное напряжение, В                                 | 380  |
| Номинальный ток, А                                        | 121  |
| Частота питающей сети, Гц                                 | 50   |
| Частота вращения вала, об/мин                             | 1450 |
| Число полюсов                                             | 4    |
| Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева | нет  |

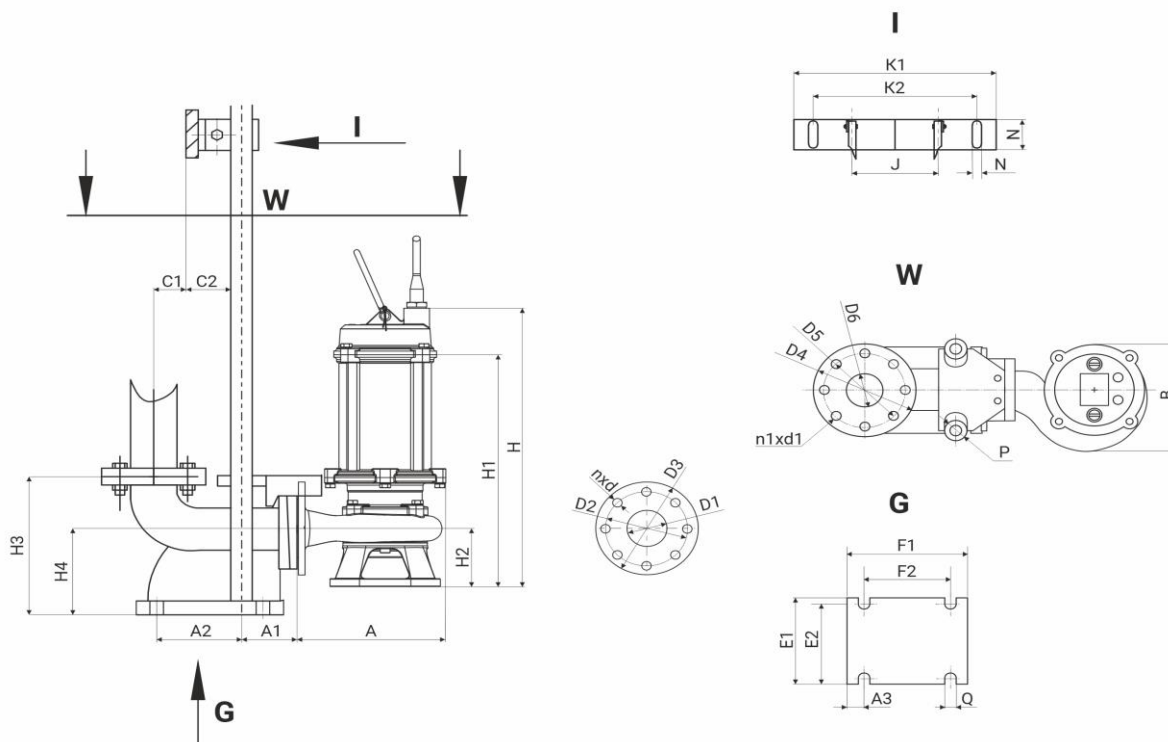

| A   | A1  | A2  | A3 | B   | C1  | C2  | H    | H1   | H2  | H3  | H4  | D1  | D2  | D3  | nxd   | D4  | D5  | D6  | n1xd1 | P  |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|----|
| 900 | 233 | 438 | 43 | 740 | 368 | 113 | 1515 | 1220 | 365 | 958 | 562 | 400 | 515 | 565 | 16x26 | 565 | 515 | 400 | 16x22 | 50 |

| E1  | E2  | F1  | F2  | Q  | K1  | K2  | M  | N    | J   |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|
| 627 | 490 | 680 | 510 | 26 | 500 | 318 | 61 | 15x3 | 359 |