Wellmix CV 1-7-0-HQCV

1,5

1 0,5

0


0

0,5

1

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



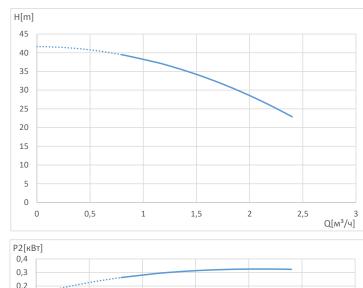


0,4						
0,3						
0,2						
0,1						
0						
1	0	0,5	1	1,5	2	2,5 Q[M³/4]
кпд[%]					
60						
40						
20						
0						
	0	0,5	1	1,5	2	2,5 Q[M³/4]
NPSH	[M]					
2,5						

Общие сведения:				
Наименование	CV 1-7-0-HQCV			
Артикул	10019994			
Общее количество рабочих колёс	7			
В том числе количество рабочих				
колёс уменьшенного диаметра	0			
Код торцевого уплотнения	HQCV			
Номинальный расход, м³/ч	1			
Номинальный напор, м	38,5			
Максимальный напор, м	42			
Масса, кг	25			
Перекачиваемая среда:				
Рабочая жидкость	вода			
Диапазон температур, °С	-20 +120 C			

диапазон температур, "С	-20 +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	32
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура	
окружающей среды, °С	+40
Электродвигатель:	
Harring at the state of the Party of the Par	0.27

Номинальная мощность, кВт 0,37 50 Частота питающей сети, Гц Номинальное напряжение, В 3x380 Номинальный ток, А 1 2900 Номинальная скорость, об/мин Количество полюсов 2 Степень защиты IP55 Класс энергоэффективности IE2

^{*}масса насоса указана приблизительно

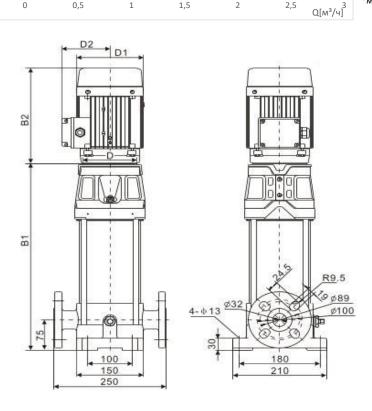

1,5

B1	B2	B1+B2	D1	D2
352	205	557	133	102