
Wellmix NBW 50-32-250-5,5/2-380-2S-BQQE


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

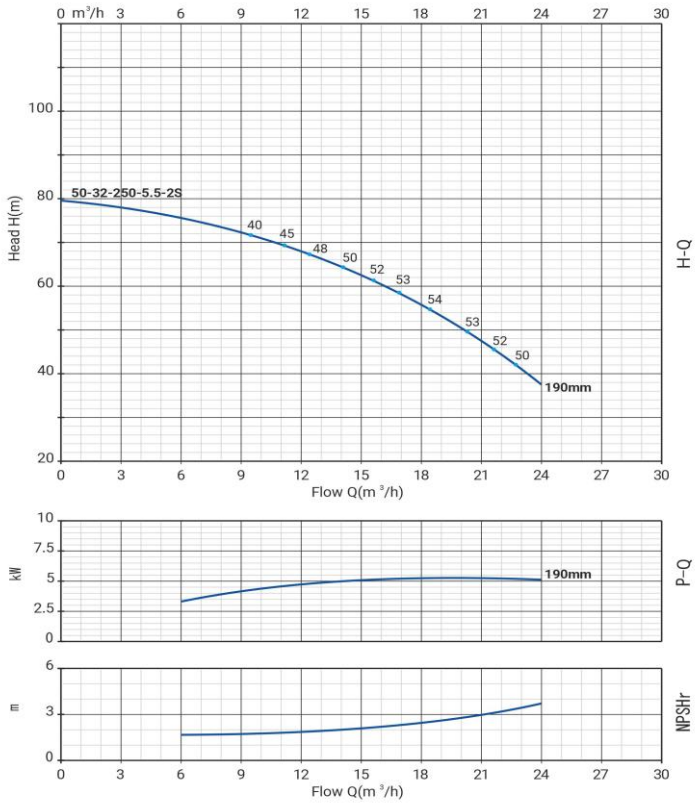

Общие сведения:	
Наименование	NBW 50-32-250-5,5/2-2S
Артикул	21069991
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	18
Номинальный напор, м	53
Максимальный напор, м	79,5
Уровень шума, дБ	83
Масса насоса, кг	73
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж.сталь AISI 304 (2 колеса)
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	5,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	11,1/6,4 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	92,1
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

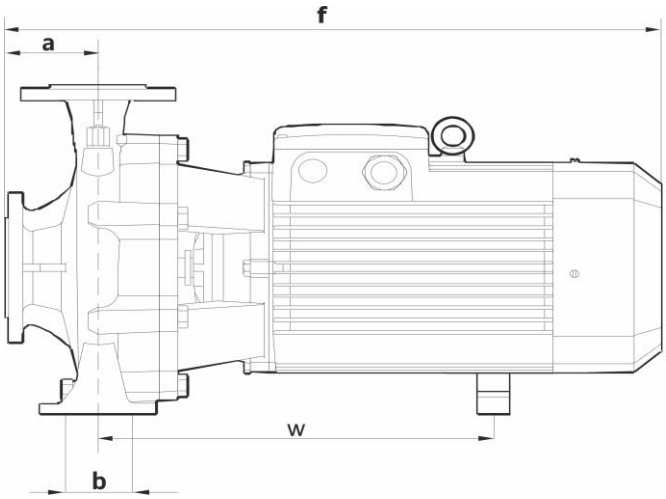

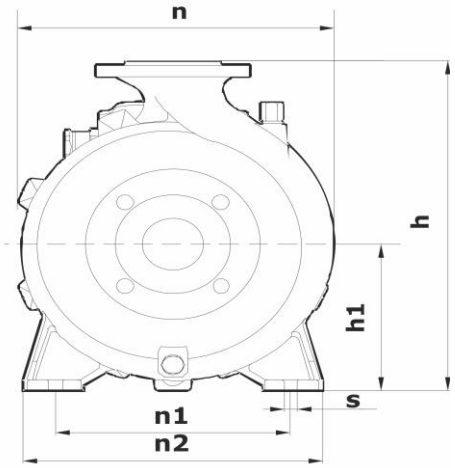

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
160	630	362	162	306	216	280	75	14	296