


Wellmix WRS 25/40-130



Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



16.02.2026

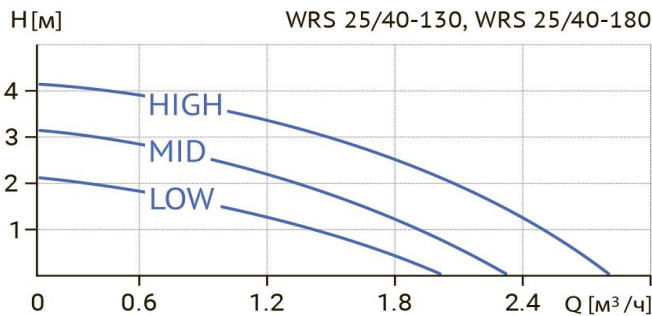

| Общие сведения                                |                                                  |      |      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|
| Наименование                                  | WRS 25/40-130                                    |      |      |
| Артикул                                       | 17039997                                         |      |      |
| Типа насоса                                   | с "мокрым" ротором                               |      |      |
| Количество скоростей работы                   | 3 скорости                                       |      |      |
| Максимальный расход, м³/ч                     | 2,8                                              |      |      |
| Максимальный напор, м                         | 4                                                |      |      |
| Перекачиваемая среда                          |                                                  |      |      |
| Рабочая жидкость                              | вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50% |      |      |
| Диапазон температуры, °C                      | +2... +110                                       |      |      |
| Макс. рабочее давление, бар                   | 10                                               |      |      |
| Материалы                                     |                                                  |      |      |
| Корпус насоса                                 | чугун                                            |      |      |
| Рабочее колесо                                | композит                                         |      |      |
| Монтаж                                        |                                                  |      |      |
| Тип соединения                                | Резьбовое                                        |      |      |
| Масса насоса, кг                              | 2,35                                             |      |      |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40                                              |      |      |
| Электродвигатель                              |                                                  |      |      |
| Номинальная мощность, Вт                      | I                                                | II   | III  |
|                                               | 35                                               | 50   | 72   |
| Номинальная сила тока, А                      | I                                                | II   | III  |
|                                               | 0,16                                             | 0,23 | 0,33 |
| Номинальное напряжение, В                     | 220                                              |      |      |
| Степень защиты                                | IP44                                             |      |      |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50                                               |      |      |
| Тепловая защита двигателя                     | нет                                              |      |      |

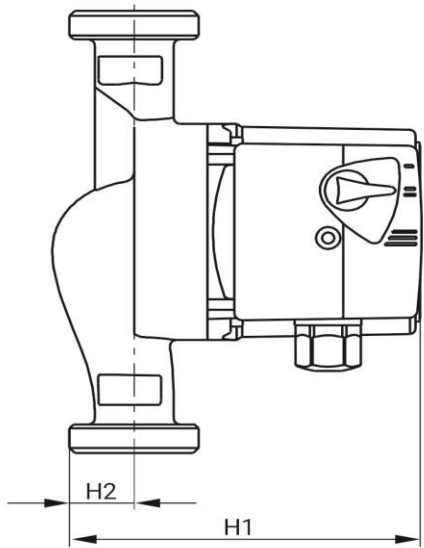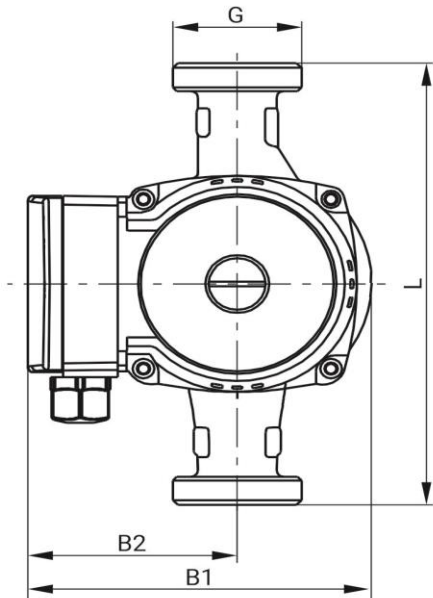

| Модель        | G      | L   | H1  | H2 | B1  | B2 |
|---------------|--------|-----|-----|----|-----|----|
| WRS 25/40-130 | 1 1/2" | 130 | 137 | 29 | 125 | 80 |