
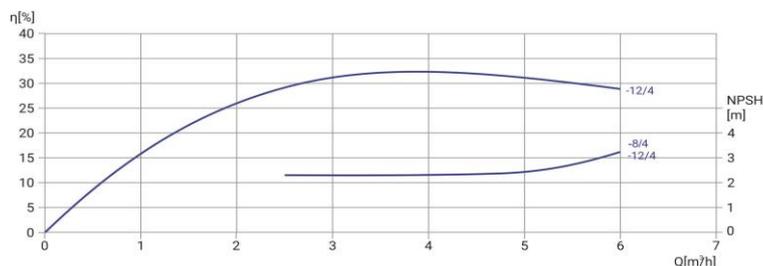
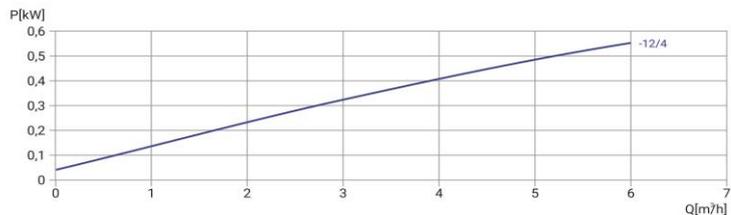


# TL 32-12/4T, BQQE

Вертикальный одноступенчатый насос "in-line"

17.12.2025

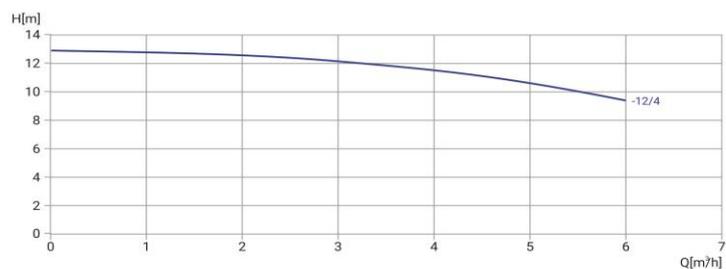

### Общие сведения:

Наименование	TL 32-12/4T, BQQE
Артикул	28129992
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	3,2
Номинальный напор, м	12
Максимальный напор, м	13
Масса насоса, кг	53,5

### Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода/этиленгликоль 50%
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,3

### Материалы:

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	сталь 45



### Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	32
Монтажная длина, мм	360
Максимальное давление	16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

### Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	0,75
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380

Номинальная скорость, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- влагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

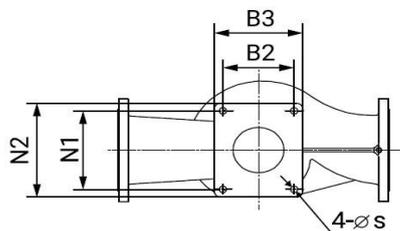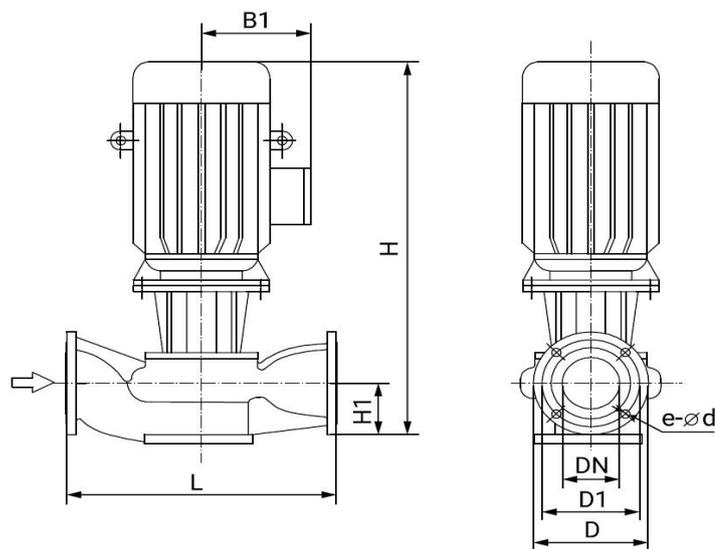

L	H	H1	B1	B2	B3	N1	N2	ø <sub>s</sub>	ø <sub>DN</sub>	ø <sub>D</sub>	ø <sub>D1</sub>	e	ø <sub>d</sub>
360	732	130	150	195	235	195	235	14	32	140	100	4	18