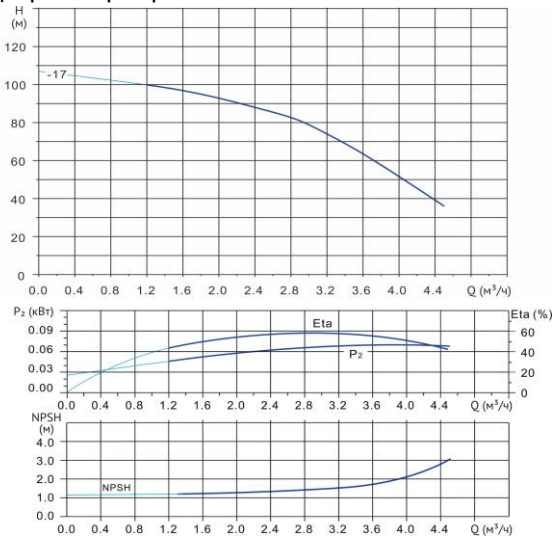


# Wellmix CV 3-17-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

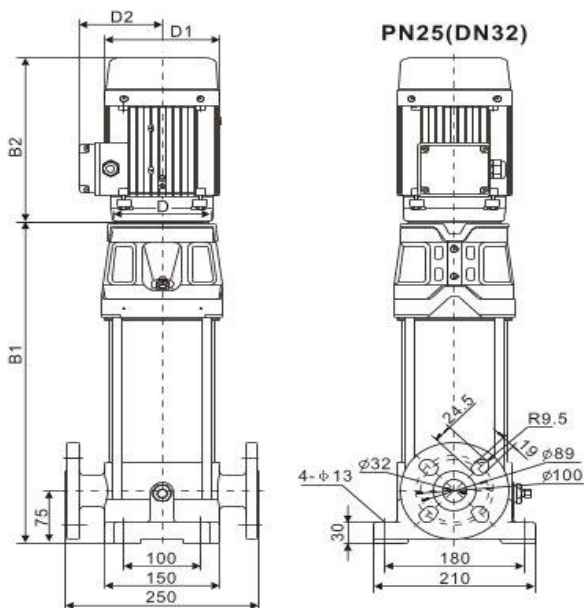


Диаграмма характеристик



CV 3-17-0										
Q, м³/ч	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3	3,2	3,4	3,6	4
H, м	100	97	93	88	83	79	74	69	64	52

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CV 3-17-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
534	240	774	150	118

**Общие сведения:**

Наименование	CV 3-17-0-HQCV
Артикул	25019981
Общее количество рабочих колёс	17
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	3
Номинальный напор, м	79
Максимальный напор, м	107
Масса насоса, кг	36

**Перекачиваемая среда:**

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

**Материалы:**

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

**Монтаж:**

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

**Электродвигатель:**

Номинальная мощность, кВт	1,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	3,2
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3