**Общие сведения**

Наименование	100WQ2-100-32/2
Артикул насоса	19119955
Артикул трубной муфты	19119809
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м ³ /ч	100
Номинальный напор, м	32
Масса насоса, кг	174
Масса АТМ, кг	37,25

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	36
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	100
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	15
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	31,4
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900

Датчики и защиты биметаллический датчик в обмотках статора
датчик воды в масляной камере

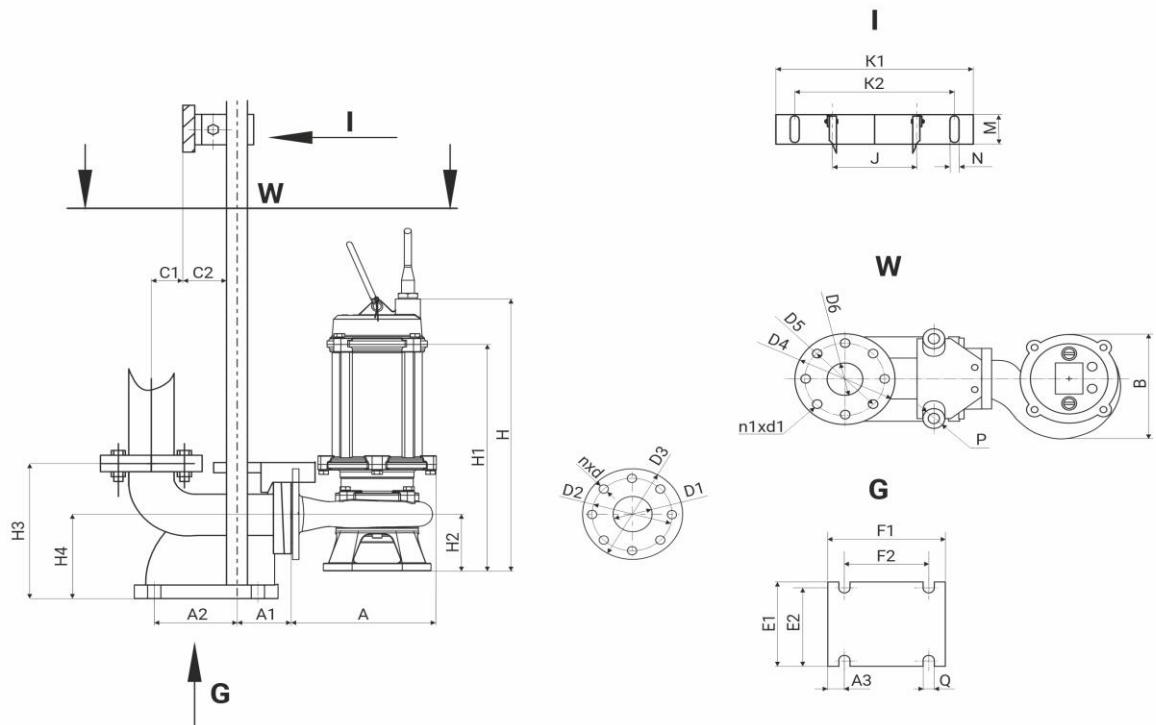

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
360	105	141	52,5	290	120	73	928	661	134	348	225	100	170	210	4x18	212	170	100	4x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
293	262	257	176	20	368	308	53	12x2	320