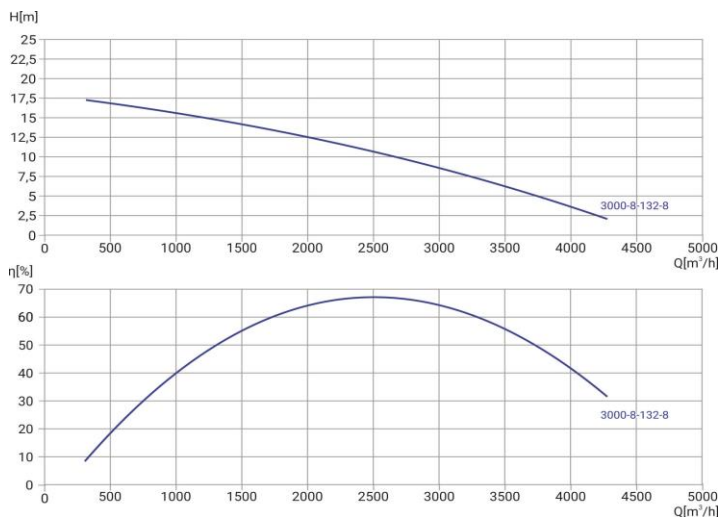


**Общие сведения**

Наименование	600WQ2-3000-8/8
Артикул насоса	19119847
Артикул трубной муфты	19119800
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	3000
Номинальный напор, м	8
Масса насоса, кг	2800
Масса АТМ, кг	1010

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Плотность, кг/м³	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	105
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	0
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	132
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	275
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	740
Число полюсов	8
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	нет



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
0	275	175	109	0	0	0	0	0	0	1320	710	0	0	0	0	780	725	600	20x30	76

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
830	720	850	700	33	830	700	0	20x3	560