
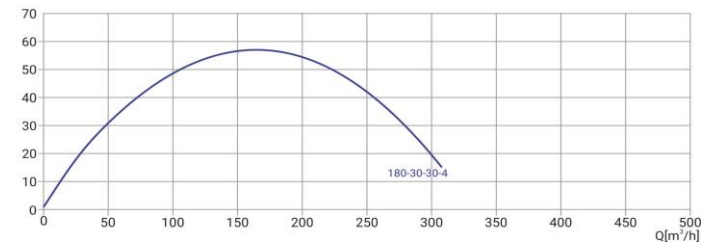


Wellmix 150WQ2-180-30/4_380V

Погружной канализационный насос

Wellmix

09.12.2025

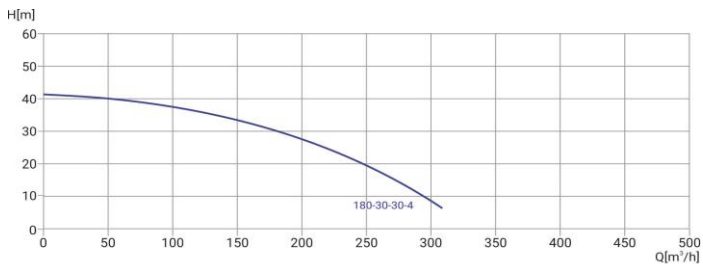

Общие сведения

Наименование	150WQ2-180-30/4
Артикул насоса	19119922
Артикул трубной муфты	19119807
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	180
Номинальный напор, м	30
Масса насоса, кг	353
Масса АТМ, кг	93,55

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	50
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	150
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	30
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	63
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере

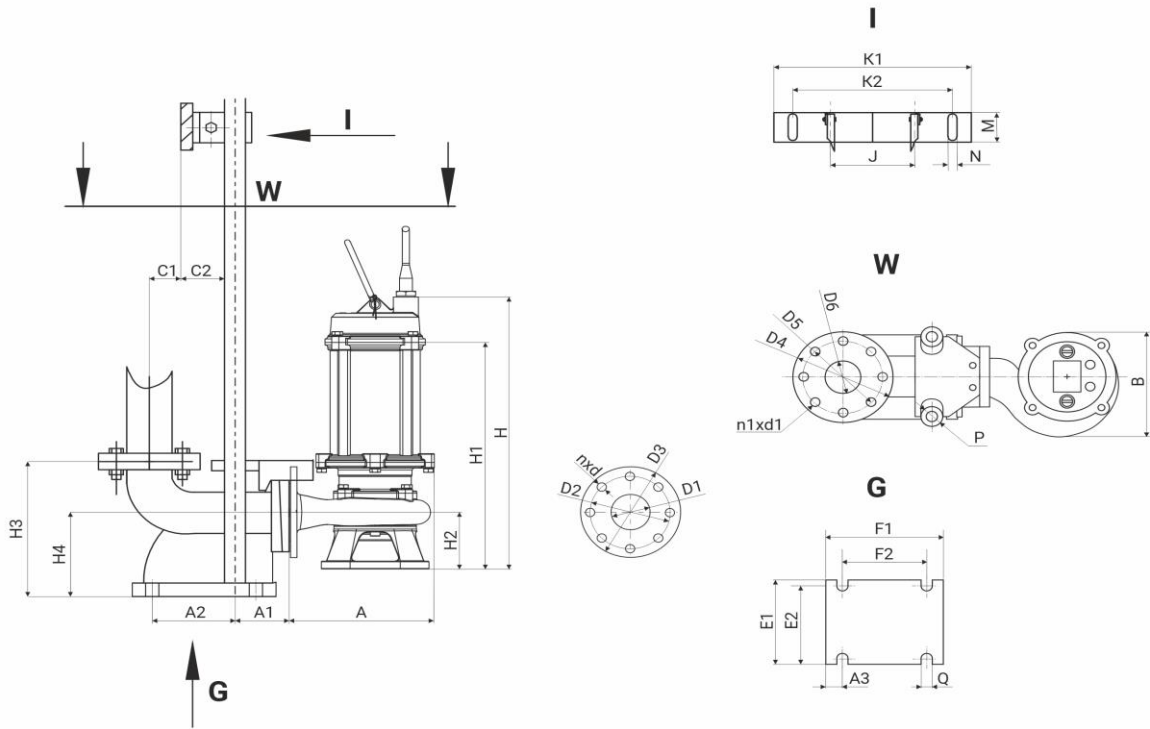

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
585	190	211	81	470	210	82	1200	855	158	482	298	150	225	265	8x18	282	225	150	8x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
362	285	408	300	20	388	250	57	14x2	280