


# Wellmix NBW 100-80-200-3/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

12.09.2025

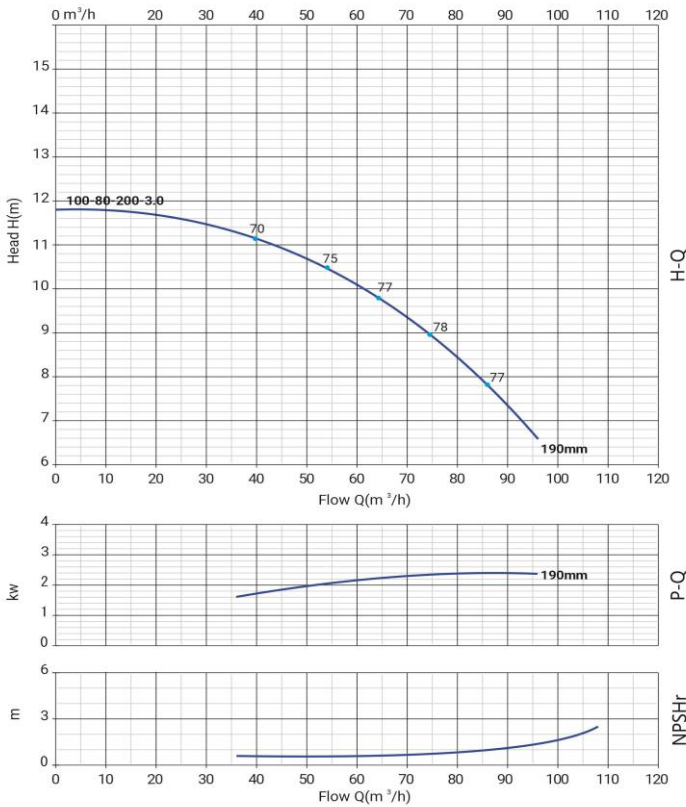

## Общие сведения:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Наименование             | NBW 100-80-200-3/4-G |
| Артикул                  | 21069901             |
| Типа насоса              | моноблочный          |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                 |
| Номинальный расход, м³/ч | 75                   |
| Номинальный напор, м     | 9                    |
| Максимальный напор, м    | 11,8                 |
| Масса насоса, кг         | 68                   |

## Перекачиваемая среда:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Рабочая жидкость        | вода          |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C |
| Плотность, кг/м³        | 998,2         |

## Материалы:



|                |             |
|----------------|-------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Корпус насоса  | чугун HT200 |
| Фонарь         | чугун HT200 |

## Монтаж:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                   | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка    | 100           |
| Диаметр напорного патрубка       | 80            |
| Максимальное давление            | PN 16         |
| Температура окружающей среды, °C | -10...+50     |

## Электродвигатель:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность P2, кВт  | 3            |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450         |
| Количество полюсов            | 4            |
| Частота питающей сети, Гц     | 50           |
| Напряжение питания, В         | 220/380 Δ/Y  |
| Номинальный ток, А            | 11,1/6,4 Δ/Y |
| Пусковой ток, А (380В)        | 48,6         |
| Класс энергоэффективности     | IE2          |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55         |
| Класс изоляции                | F            |
| Встроенная защита двигателя   | нет          |

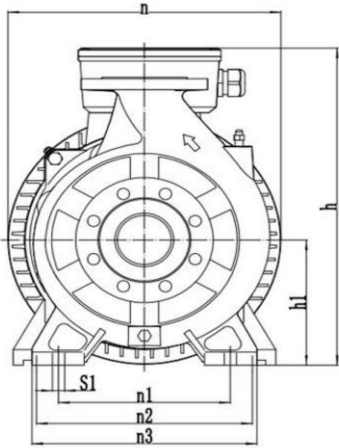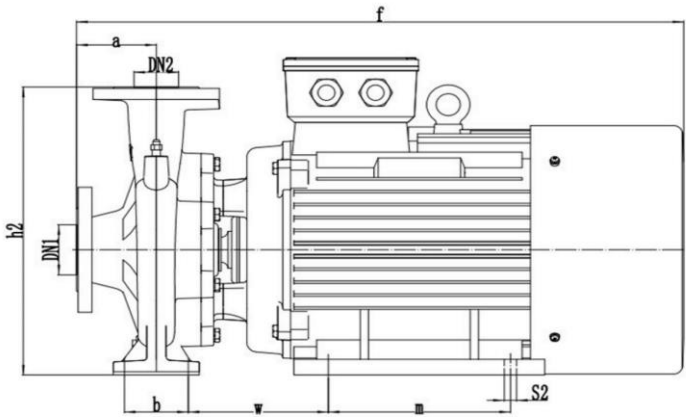

| a   | f   | h   | h1  | h2  | n   | n1  | n2  | n3  | b  | w   | m   | s1' | s2' |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 119 | 606 | 460 | 200 | 460 | 336 | 244 | 160 | 322 | 95 | 156 | 140 | 16  | 12  |