

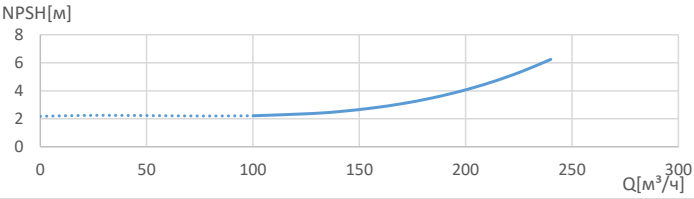
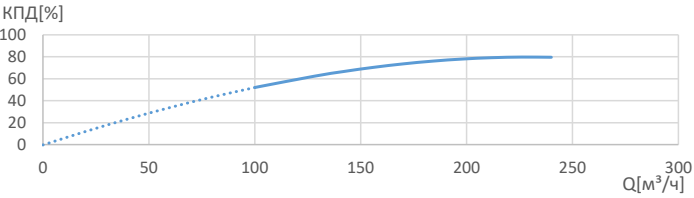


# Wellmix CVF 200-3-A-HUCV

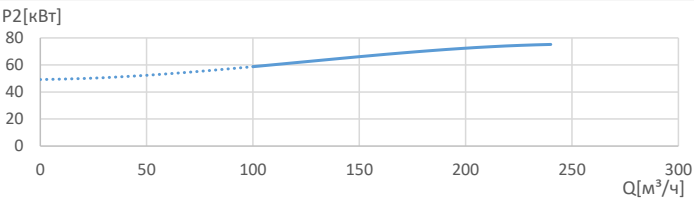

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

15.10.2025

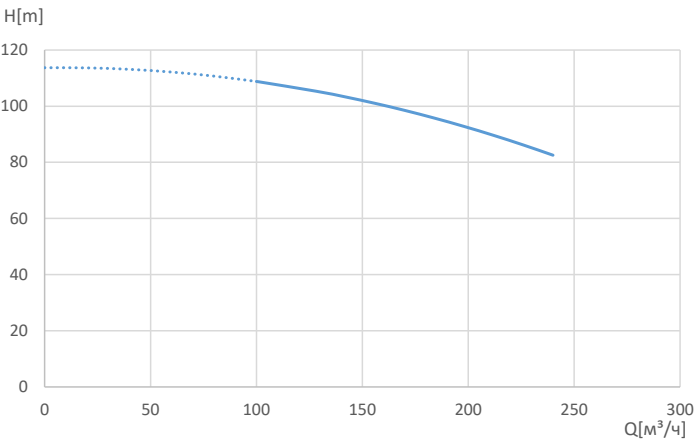

## Общие сведения:

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Наименование                                               | CVF 200-3-A-HUCV |
| Артикул                                                    | 18099723         |
| Общее количество рабочих колёс                             | 3                |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | A                |
| Код торцевого уплотнения                                   | HUCV             |
| Номинальный расход, $m^3/h$                                | 200              |
| Номинальный напор, м                                       | 93               |
| Максимальный напор, м                                      | 114              |
| Масса, кг                                                  | 845*             |

## Перекачиваемая среда:

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Рабочая жидкость                 | вода                         |
| Диапазон температур, $^{\circ}C$ | -20... +120 C                |
| Плотность, $kg/m^3$              | 998,2 (при +20 $^{\circ}C$ ) |

## Материалы:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Головная часть насоса | чугун             |
| Рабочее колесо        | нержавеющая сталь |
| Блок рабочих колёс    | нержавеющая сталь |
| Основание             | нержавеющая сталь |


## Монтаж:

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Тип соединения                                         | фланцевое |
| Размер трубного соединения                             | 150       |
| Макс. рабочее давление, бар                            | 25        |
| Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}C$ | +40       |

## Электродвигатель:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Номинальная мощность, кВт    | 75    |
| Частота питающей сети, Гц    | 50    |
| Номинальное напряжение, В    | 3x380 |
| Номинальный ток, А           | 134   |
| Номинальная скорость, об/мин | 2900  |
| Количество полюсов           | 2     |
| Степень защиты               | IP55  |
| Класс энергоэффективности    | IE2   |

\*масса насоса указана приблизительно

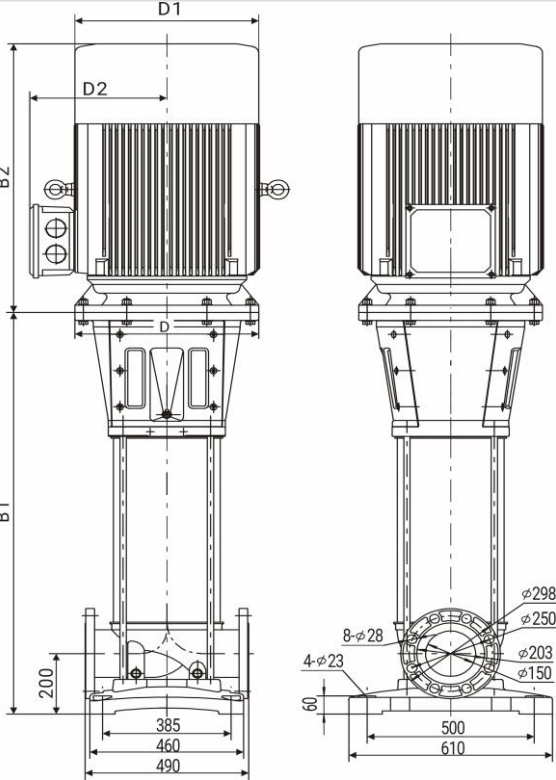

| B1   | B2  | B1+B2 | D1  | D2  |
|------|-----|-------|-----|-----|
| 1333 | 840 | 2173  | 550 | 410 |