
## Wellmix CV 20-4-0-HQCV


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



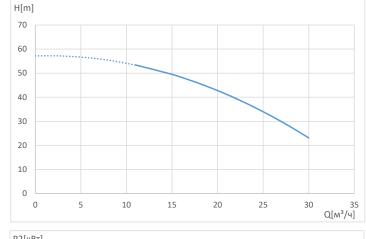

4 4						
2						
0 0	5	10	15	20	25	30 Q[m³/s
КПД[%] 80 60						
40						
20						

15



20

25

35 Q[м³/ч]

Общие сведения:	
Наименование	CV 20-4-0-HQCV
Артикул	10019861
Общее количество рабочих колёс	4
В том числе количество рабочих	
колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	43
Максимальный напор, м	58
Масса, кг	85
_	

Перекачиваемая среда:		
Рабочая жидкость	вода	
Диапазон температур, °С	-20 +120 C	
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)	
Материалы:		

Монтаж:	· ·
Основание	чугун
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Головная часть насоса	чугун

Тип соединения фланцевое Размер трубного соединения 50 Макс. рабочее давление, бар 16


Максимальная температура

+40 окружающей среды, °С

электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Hossiera Ri iron irannaworisa D	242

3x380 Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А 10,9 Номинальная скорость, об/мин 2900 Количество полюсов 2

IP55 Степень защиты Класс энергоэффективности IE2 \*масса насоса указана приблизительно

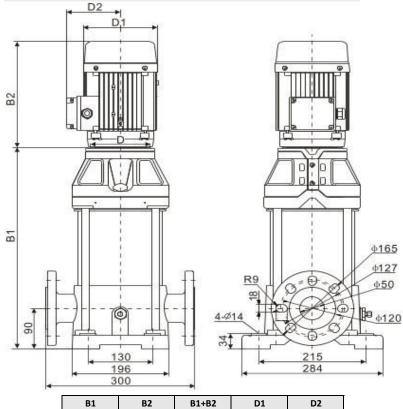

842

197

148

537

305