
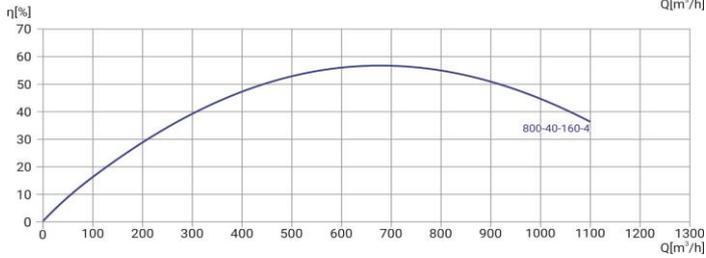


Wellmix 300WQ2-800-40-160/4_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026

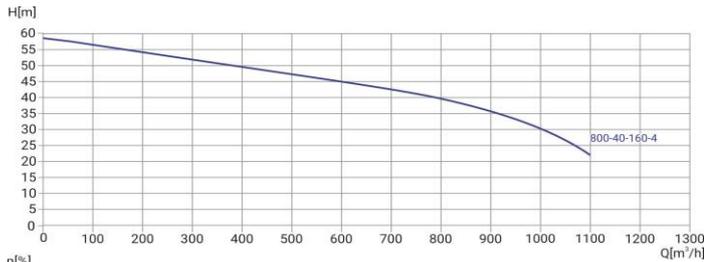

Общие сведения

Наименование	300WQ2-800-40-160/4
Артикул насоса	19119843
Артикул трубной муфты	19119804
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	800
Номинальный напор, м	40
Масса насоса, кг	2000
Масса АТМ, кг	255,5

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	85
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	300
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	160
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	338,8
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере

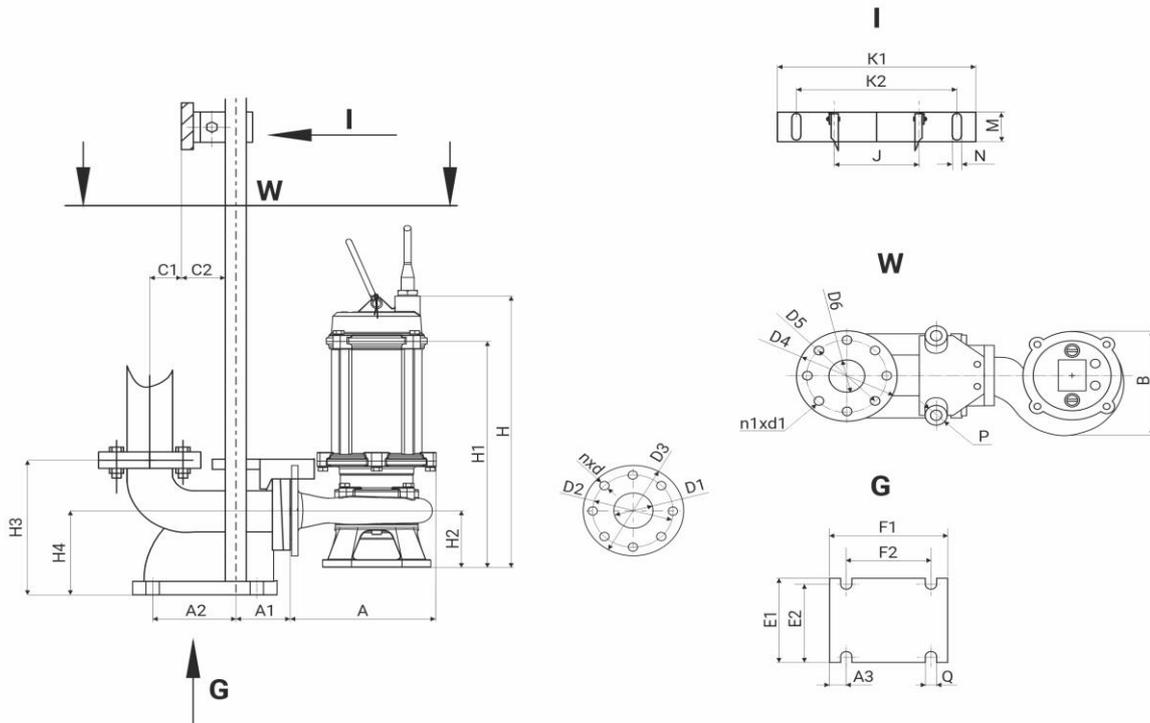

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd1	D4	D5	D6	n1xd1	P
920	223	346	48	730	283	111	2470	1970	355	738	397	300	400	445	12x22	450	400	300	12x22	50

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
550	410	570	410	25	480	305	59	15x3	339