


# Wellmix CMI 8-15-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос



23.07.2025

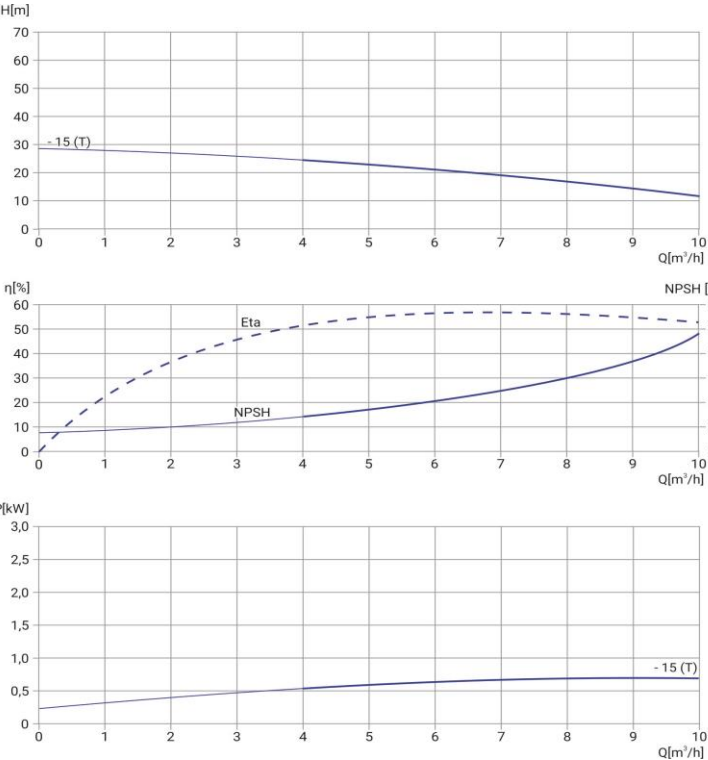

## Общие сведения:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Наименование                   | CMI 8-15-BQCE    |
| Артикул                        | 28019937         |
| Тип насоса                     | многоступенчатый |
| Общее количество рабочих колёс | 2                |
| В т.ч. уменьшенного диаметра   | 1                |
| Код торцевого уплотнения       | BQCE             |
| Номинальный расход, м³/ч       | 8                |
| Номинальный напор, м           | 17               |
| Максимальный напор, м          | 28               |
| Масса насоса, кг               | 11               |

## Перекачиваемая среда:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Рабочая жидкость        | вода        |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 |
| Плотность, кг/м³        | 998,2       |

## Материалы:




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Рабочее колесо | нерж.сталь AISI304 |
| Корпус насоса  | нерж.сталь AISI304 |
| Вал            | сталь 45 + AISI304 |

## Монтаж:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Тип соединения                   | резьбовое         |
| Диаметр всас. Патрубка, G        | 1 1/2" внутренняя |
| Диаметр напорного патрубка, G    | 1 1/2" внутренняя |
| Максимальное давление, бар       | 10                |
| Макс. температура окр. среды, °C | 50                |

## Электродвигатель:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Номинальная мощность, кВт     | 0,75  |
| Частота питающей сети, Гц     | 50    |
| Номинальное напряжение, В     | 1x220 |
| Номинальный ток, А            | 5,2   |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900  |
| Количество полюсов            | 2     |
| Степень защиты                | IP55  |
| Защита по току                | есть  |

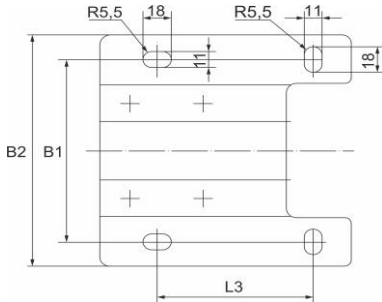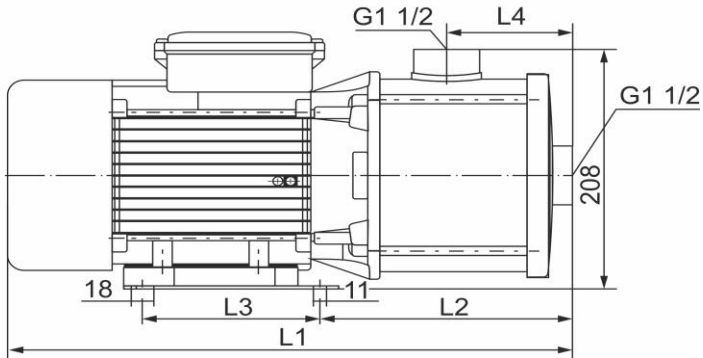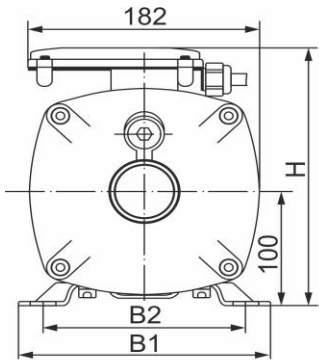

| L1  | L2  | L3 | L4  | H   | B1  | B2  |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 377 | 185 | 96 | 100 | 206 | 158 | 125 |