


# # Wellmix 65WQ2-30-60-15/2\_380V

Погружной канализационный насос

# Wellmix

30.01.2026

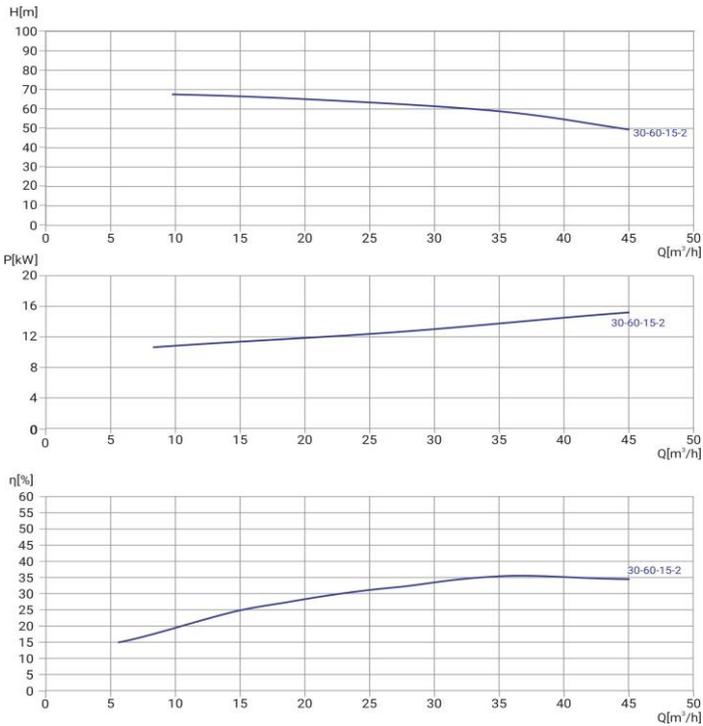

## Общие сведения

Наименование	65WQ2-30-60-15/2
Артикул насоса	19119958
Артикул трубной муфты	19119799
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	30
Номинальный напор, м	60
Масса насоса, кг	94
Масса АТМ, кг	15,81

## Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	10
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

## Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

## Монтаж

Присоединительный размер	65
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

## Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	15
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	31,4
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
400	83,5	137	24	340	97	64	939	671	151	267	195	65	130	160	4x14	161	130	65	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
202	170	242	185	20	270	225	48,5	12x2	127