


Wellmix NBW 125-100-200-7,5/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

12.09.2025

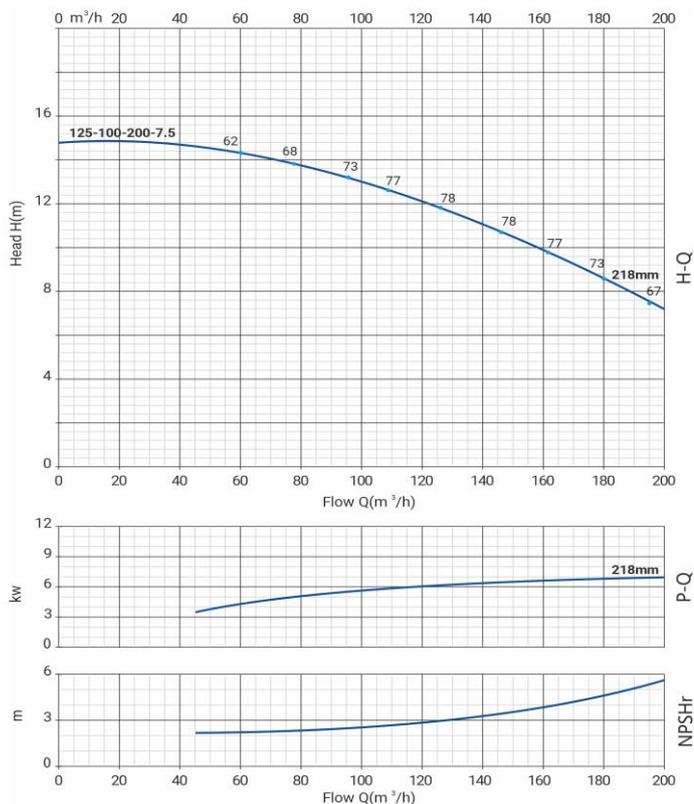

Общие сведения:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Наименование | NBW 125-100-200-7,5/4-G |
| Артикул | 21069887 |
| Типа насоса | моноблочный |
| Код торцевого уплотнения | BQQE |
| Номинальный расход, м³/ч | 136 |
| Номинальный напор, м | 11 |
| Максимальный напор, м | 14,8 |
| Масса насоса, кг | 118 |

Перекачиваемая среда:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C |
| Плотность, кг/м³ | 998,2 |

Материалы:



| | |
|----------------|-------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Корпус насоса | чугун HT200 |
| Фонарь | чугун HT200 |

Монтаж:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Тип соединения | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка | 125 |
| Диаметр напорного патрубка | 100 |
| Максимальное давление | PN 16 |
| Температура окружающей среды, °C | -10...+50 |

Электродвигатель:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность P2, кВт | 7,5 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450 |
| Количество полюсов | 4 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Напряжение питания, В | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 15/8,7 Δ/Y |
| Пусковой ток, А (380В) | 112,5 |
| Класс энергоэффективности | IE2 |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Встроенная защита двигателя | нет |

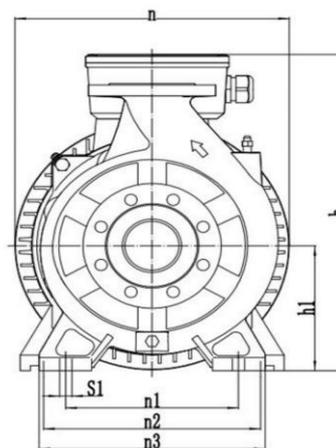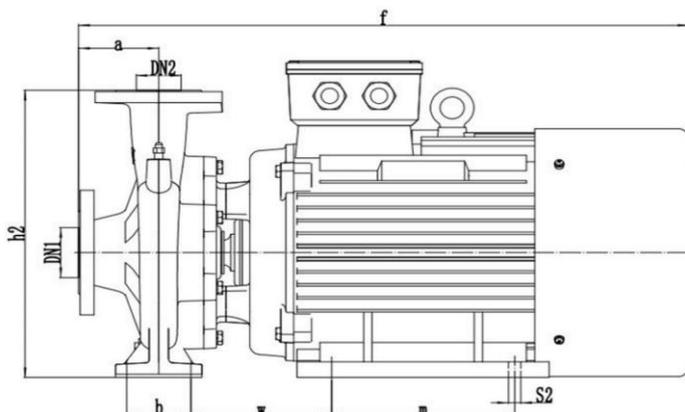

| a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | n3 | b | w | m | s1' | s2' |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 141 | 726 | 526 | 223 | 526 | 422 | 324 | 216 | 400 | 120 | 184 | 178 | 16 | 12 |