

# Wellmix 200WQ2-300-40-55/4_380V

Погружной канализационный насос

02.11.2026

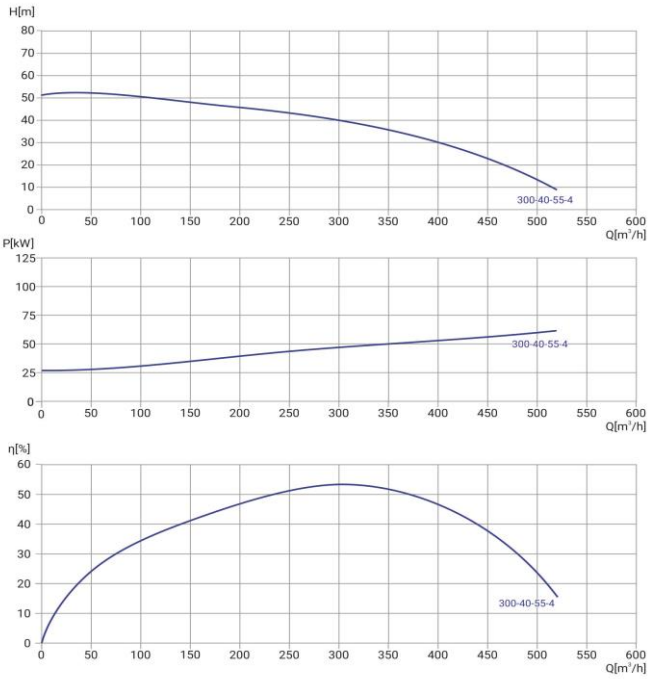


| Общие сведения | |
|---|---|
| Наименование | 200WQ2-300-40-55/4 |
| Артикул насоса | 19119899 |
| Артикул трубной муфты | 19119806 |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Номинальный расход, м³/ч | 300 |
| Номинальный напор, м | 40 |
| Масса насоса, кг | 679 |
| Масса АТМ, кг | 117,3 |
| **Перекачиваемая среда** | |
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Макс. температура, °С | +40 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 35 |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2% |
| **Материалы** | |
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь 304 |
| **Монтаж** | |
| Присоединительный размер | 200 |
| Макс. глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 8 |
| **Электродвигатель** | |
| Номинальная мощность, кВт | 55 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 121 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 1450 |
| Датчики и защиты | биметаллический датчик в обмотках статора<br>датчик воды в масляной камере |

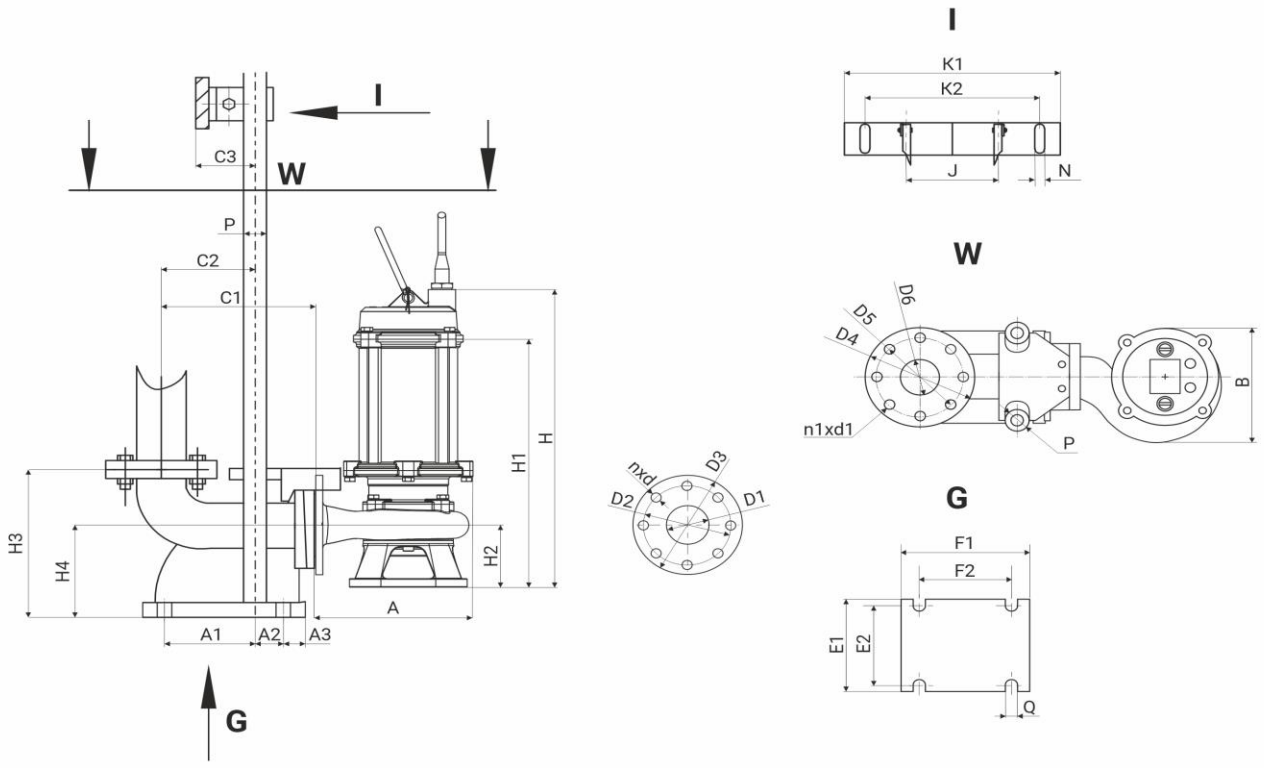


| A | B | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | nxd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 680 | 1805 | 1245 | 215 | 200 | 295 | 340 | 8x22 |

| H3 | H4 | C1 | C2 | C3 | A1 | A2 | A3 | E1 | E2 | F1 | F2 | ØQ | J | ØP | ØD4 | ØD5 | ØD6 | n1xØd1 | K1 | K2 | ØN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 324 | 518 | 325 | 82 | 258 | 92 | 53 | 394 | 300 | 446 | 350 | 35 | 280 | 48 | 330 | 295 | 200 | 8x22 | 388 | 250 | 14 |