


Wellmix 250WQ2-500-7-18,5/4_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

30.01.2026

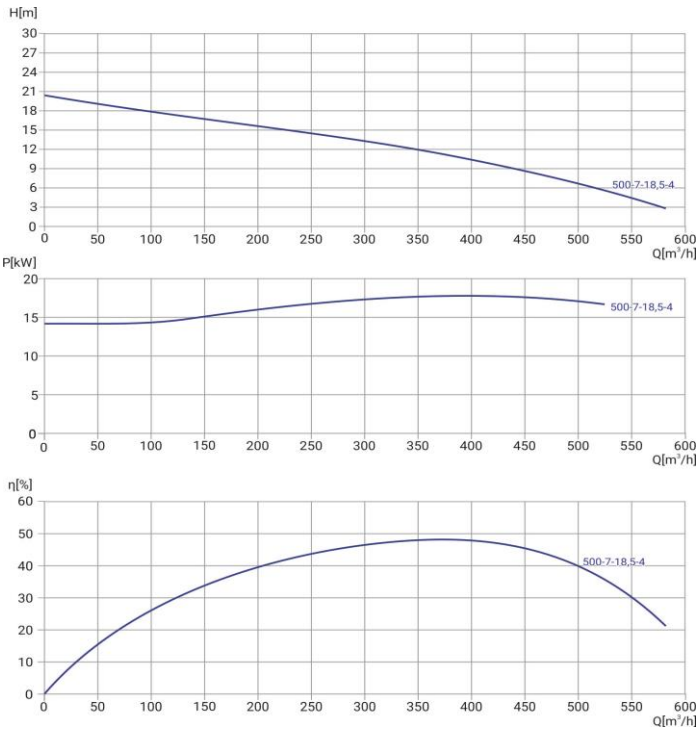

Общие сведения

Наименование	250WQ2-500-7-18,5/4
Артикул насоса	19119930
Артикул трубной муфты	19119805
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	500
Номинальный напор, м	7
Масса насоса, кг	211
Масса АТМ, кг	188,5

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	76
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	250
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	18,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	39,4
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере

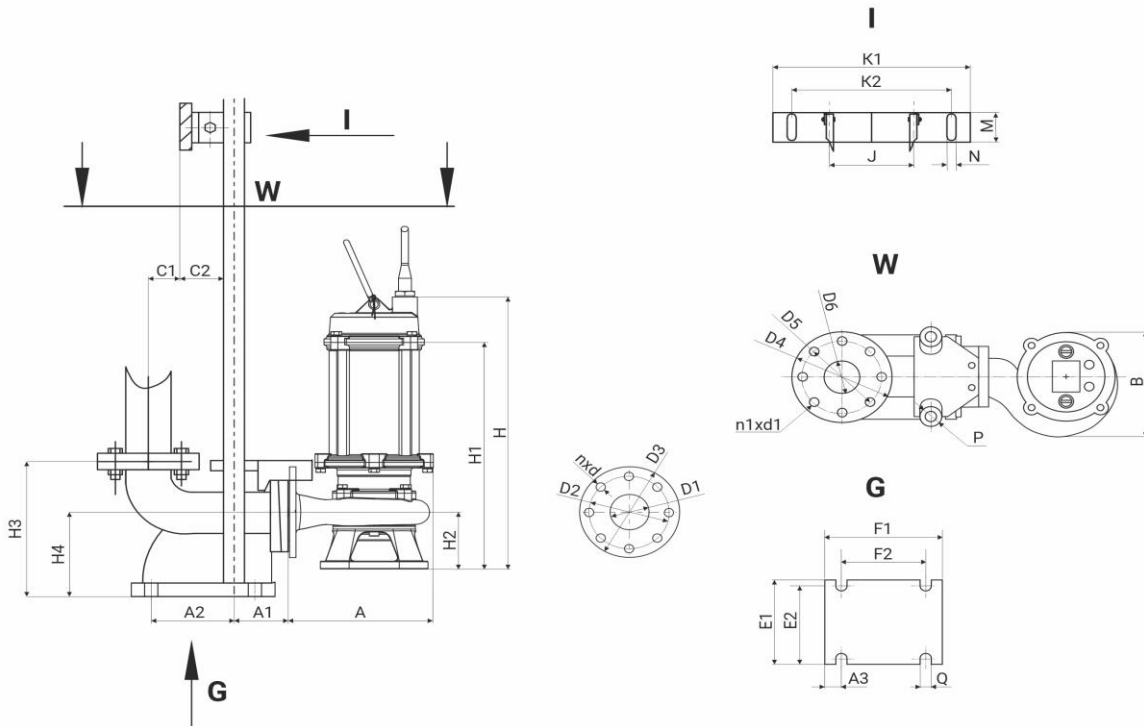

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
645	216	324	70	542	312	82	1285	942	206	632	308	250	350	395	12x22	395	350	250	12x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
460	360	560	430	26	388	250	57	14x2	280