

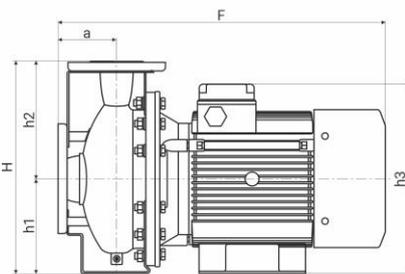

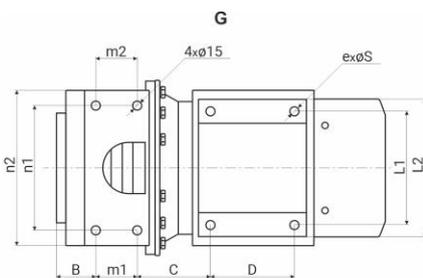
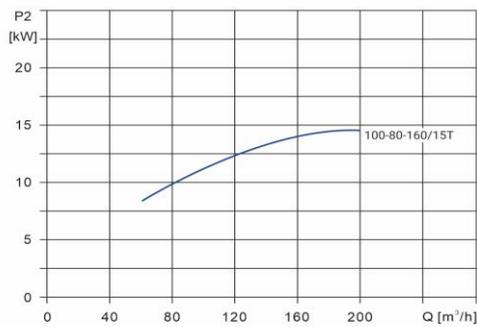
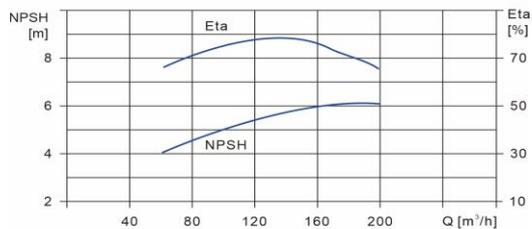


Wellmix NBS 100-80-160/15T

Моноблочный насос

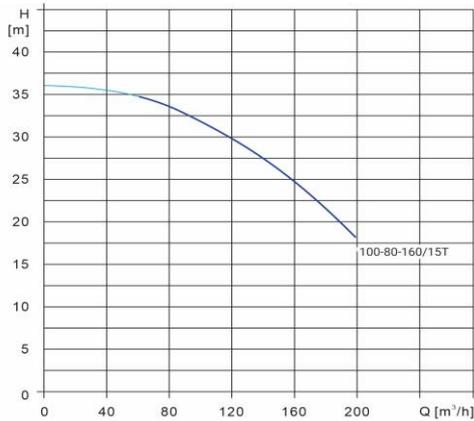

TG

Общие сведения:

Наименование	NBS 100-80-160/15T
Артикул	27019962
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	140
Номинальный напор, м	27,5
Максимальный напор, м	36
Масса насоса, кг	192

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	100
Диаметр напорного патрубка, мм	80
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	15
Частота питающей сети, Гц	50
Число фаз и напряжение питания, В	3x380/3x660
Номинальный ток, А	28,6/16,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

ØE	F	H	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-ØS	L1	L2
256	711	405	180	225	359	125	95	176	250	290	78	183	140	4-15	216	255

ØDN1	ØD1	Øk1	ØP1	g1-Ød1	ØDN2	ØD2	ØK2	ØP2	g2-Ød2
100	3x220	180	152	4- 18	80	200	160	132	8- 18