


# Wellmix CV 32-2-2-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




## Диаграмма характеристик

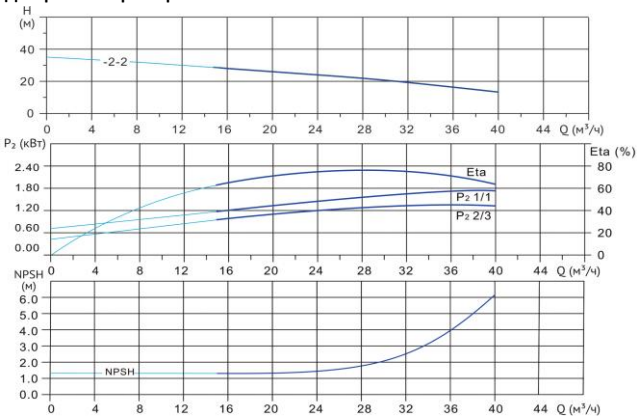


CV 32-2-2									
Q, м³/ч	12	16	20	24	28	30	32	36	40
H, м	30	28	26	24	22	21	19	16	14

## Габаритный чертёж

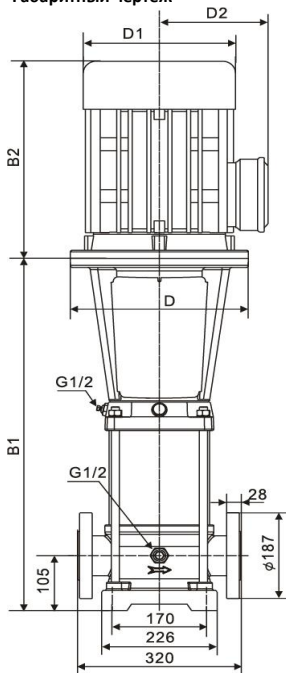

### Фланец DIN PN16-25-40/DN65



## Размеры, мм

CV 32-2-2				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
525	293	818	177	116

## Общие сведения:

Наименование	CV 32-2-2-HQCV
Артикул	10019849
Количество рабочих колёс общее	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	32
Номинальный напор, м	19
Максимальный напор, м	34
Масса насоса, кг	77

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

## Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN65
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	3
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	6,2
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55