
Wellmix NBW 50-32-125-1,1/2-380-S-BQQE


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

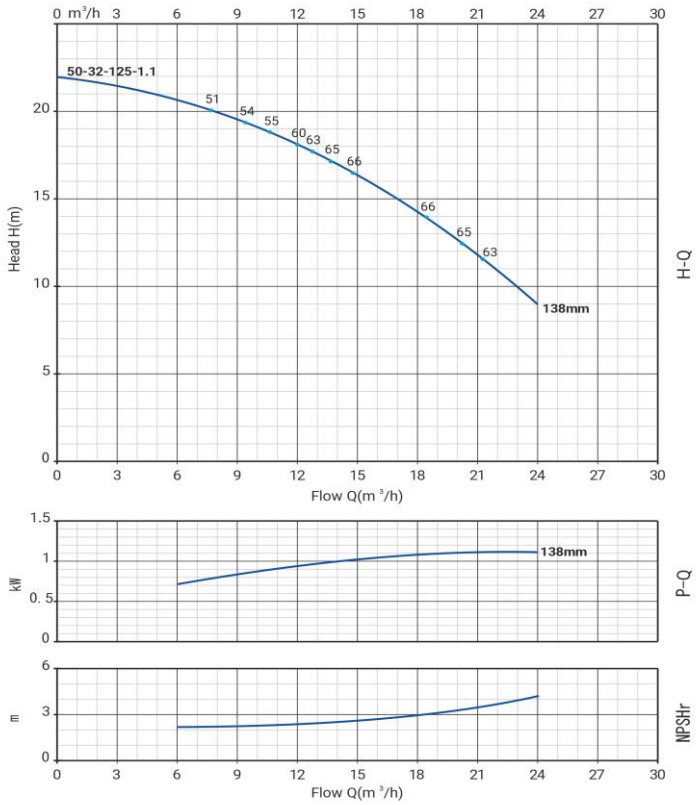

Общие сведения:	
Наименование	NBW 50-32-125-1,1/2-S
Артикул	21069998
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	15
Номинальный напор, м	16,5
Максимальный напор, м	22
Уровень шума, дБ	73
Масса насоса, кг	25
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж.сталь AISI 304
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	1,1
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	4,4/2,5 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	18,3
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

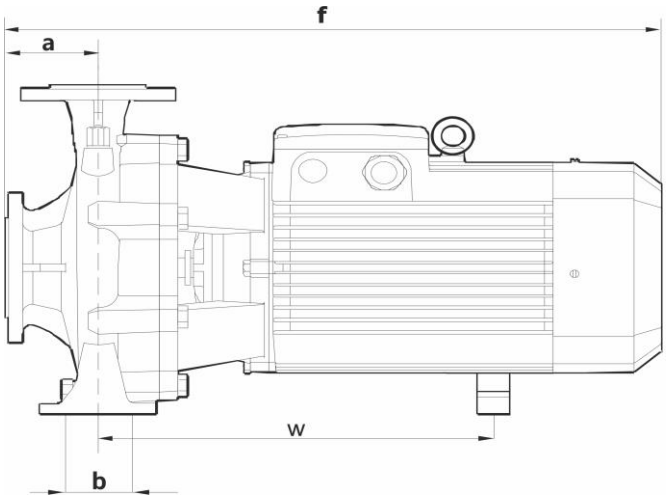

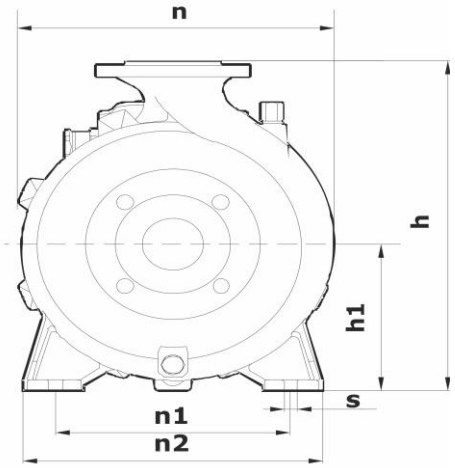

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
80	485	250	112	202	140	190	70	15	260